


Etapas de potencia multicanal con salida línea 100 V. Gran rendimiento. Fiables y resistentes.

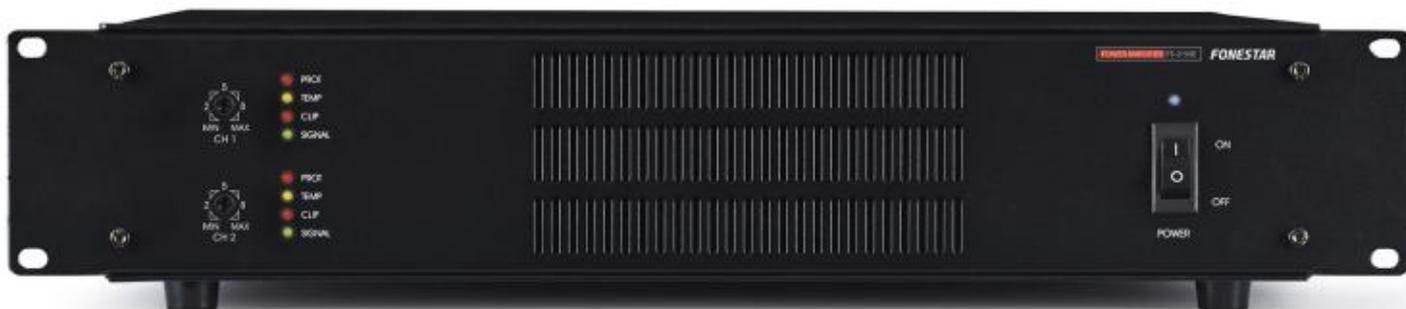

FS-2155E

POTENCIA	Modo estéreo y paralelo: 2 x 150 W RMS Modo puente: 300 W RMS a 8 Ohm
RESPUESTA	30-20.000 Hz, ± 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
ENTRADAS	2 líneas auxiliares balanceadas, XLR, 1 V RMS
SALIDAS	2 líneas auxiliares balanceadas, XLR
FUNCIONES	Ventilación forzada Indicadores luminosos de encendido, señal, clip, temperatura y protección
CONTROLES	Volumen por canal, tipo trimmer Selector de modo de funcionamiento paralelo/estéreo/puente Desconexión de tierra GND lift
PROTECCIONES	Sobrecarga, sobrecorriente, sobretensión y temperatura
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 90 dB
IMPEDANCIA	4 y 8 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 550 W máximo Fusible rearmable 10 A
MEDIDAS	483 x 89 x 410 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	14'5 kg