MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE SUPERFICIE

# SONORA-5-WH

ALTAVOZ DE SUPERFICIE DE BAJA IMPEDANCIA

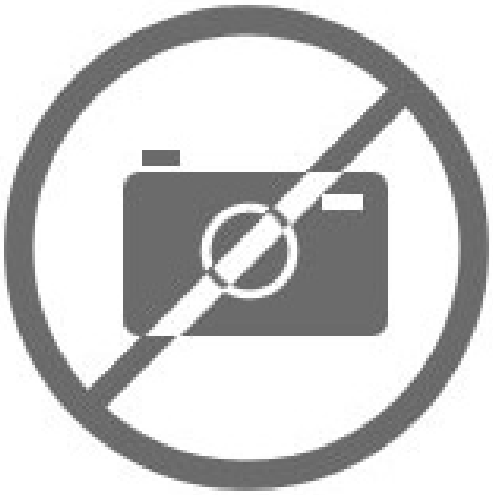

IP66

- Sonido definido y sin distorsión
- Excelente acabado y diseño elegante
- Protección IP-66 y niebla salina
- Instalación rápida y sencilla

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5-WH

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:


Hostelería


Educación


Hoteles


Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Altavoz de superficie 5 ¼". 40 W RMS@8Ohm. Protección IP66 y niebla salina. Soporte de fijación orientable. Cable de seguridad de acero.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Altavoz de sonorización de baja impedancia.<br>Preparado para uso en exteriores, con protección IP-66. |
| POTENCIA | 80 W máximo, 40 W RMS |
| ALTAVOCES | 1 woofer polipropileno 5 ¼"<br>1 tweeter 1" |
| RESPUESTA | 80-20.000 Hz |
| IMPEDANCIA | 8 Ohm |
| SENSIBILIDAD | 88'3 dB @ 1 W/1 m |
| PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA | 102'2 dB @ máx. W/1 m |
| ÁNGULO DE COBERTURA | H/V: 200°/200°@500Hz, 135°/135°@1kHz, 100°/120°@2kHz, 60°/80°@4kHz (-6 dB) |
| PROTECCIONES | IP-66 según EN 60529<br>IEC 60068-2-11 Ensayos ambientales (Niebla salina) |
| MATERIAL | ABS (Resistencia UV)<br>Rejilla de aluminio con pintura al polvo<br>Soporte con tratamiento para intemperie<br>Tornillos de acero inoxidable |
| CONECTORES | Euroblock de entrada y salida para cable 0'25 - 2'5 mm² de sección<br>Pasacables de goma para cable redondo de 4 - 7 mm ? |
| RANGO DE TEMPERATURA | -10°C ~ 60°C |
| COLOR | Blanco (RAL 9003) |
| MEDIDAS | Altavoz: 162 x 263 x 147 mm fondo<br>Soporte placa de pared: 68 x 110 mm<br>Altavoz con soporte: 216 mm fondo |
| PESO | 1'65 kg |
| ACCESORIOS | Soporte de fijación orientable ± 60° en todas direcciones<br>Cable de seguridad de acero |


+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5-WH