
MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE TECHO


SKY-8T

ALTAVOZ DE TECHO 8" CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V





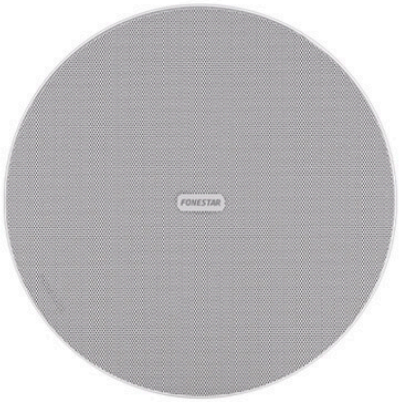

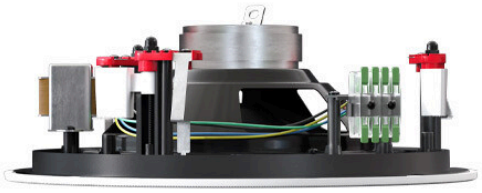



- Rejilla de aluminio de bajo perfil
- Terminales de conexión rápida y gran conductividad
- Sistema anticaída para ayuda en instalación
- Altavoz 8" doble cono. 20/10/5 W RMS@100 V

+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:


Hostelería


Retail


Hoteles


Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz de techo 8" doble cono. 20/10/5 W RMS@100 V. Rejilla de bajo perfil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Altavoz de techo con transformador de línea 100 V. Rejilla sin marco y perfil bajo, construida en aluminio resistente a la oxidación. Desmontable, bloqueable mediante giro. Se puede quitar el logo y pintar. Terminales de conexión rápida y gran conductividad. Sistema anticaída para ayuda en la instalación. Gancho para cable de seguridad. Soportes de sujeción al techo estables, mediante tornillo sin fin. Protección contra el polvo y el agua.
POTENCIA	20 W RMS 27 W MAX.
ALTAVOZ	Diafragma doble cono de polipropileno 8"
RESPUESTA	40-15.000 Hz @ -10 dB 90-15.000 Hz @ -3 dB
IMPEDANCIA	20 W RMS@100 V (500 Ohm) 10 W RMS@100 V/70 V (1.000 Ohm/490 Ohm) 5 W RMS@100 V/70 V (2.000 Ohm/980 Ohm) 2'5 W RMS@70 V (1.960 Ohm)
SENSIBILIDAD	88 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	103 dB @ max. W/1m Continuo 105 dB @ max. W/1m Pico
ÁNGULO DE COBERTURA	90°@1kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	IP-44 según IEC 60529 EN ISO 9227:2006 Ensayo de Espray Salino Neutro
MATERIAL	ABS (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura líquida
CONECTORES	Terminales de conexión rápida y gran conductividad Para cable 0'4 ~ 4 mm² de sección


+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T


TEMPERATURA DE TRABAJO	-20ºC ~ 70ºC (48 h)
TEMPERATURA DE	10ºC ~ 40ºC
HUMEDAD MÁXIMA	95%
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	Altavoz total: 306 mm Ø x 114 mm altura Perfil de rejilla: 7 mm Altura de encastre: 107 mm Orificio de instalación: 273 mm Ø Máximo grosor de techo: 30 mm
PESO	1'7 kg
ACCESORIOS	Plantilla de instalación

+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T

SPL vs Frequency

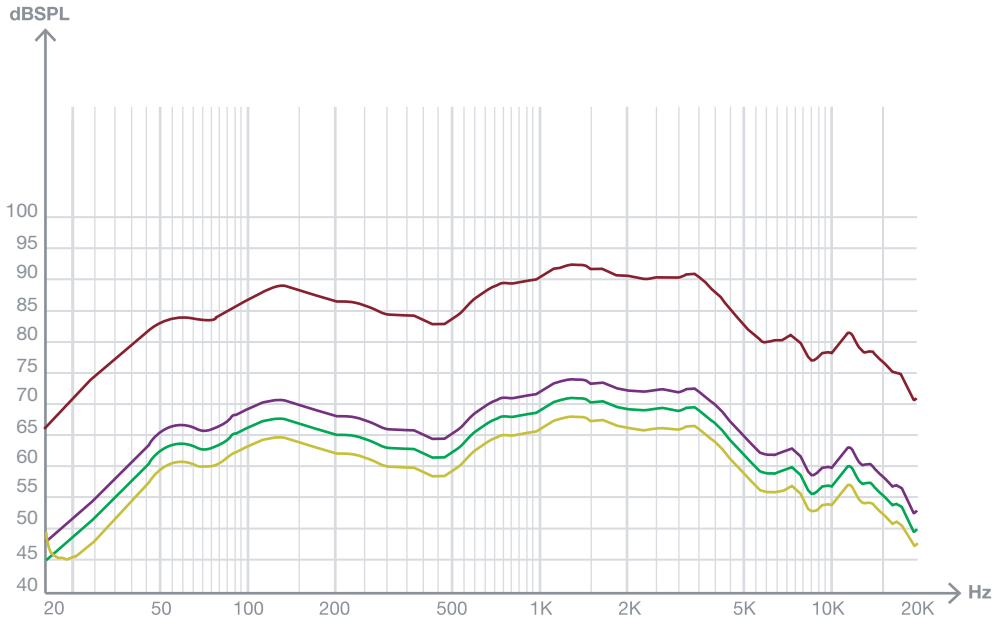



SPL vs Angle

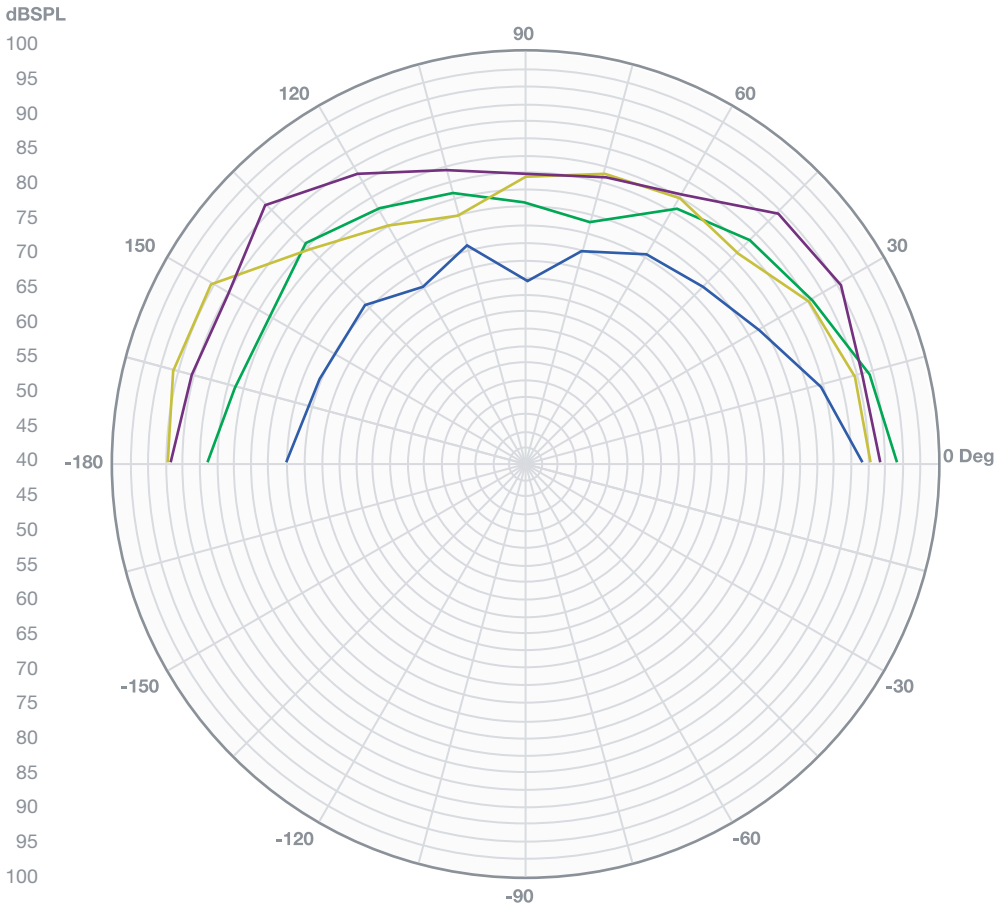



Curve	Freq.	BW	Q	DI
	500.00	30	12.0	10.8
	1.00K	60	6.0	7.8
	2.00K	30	12.0	10.8
	4.00K	15	24.0	13.8

Impedance vs Frequency

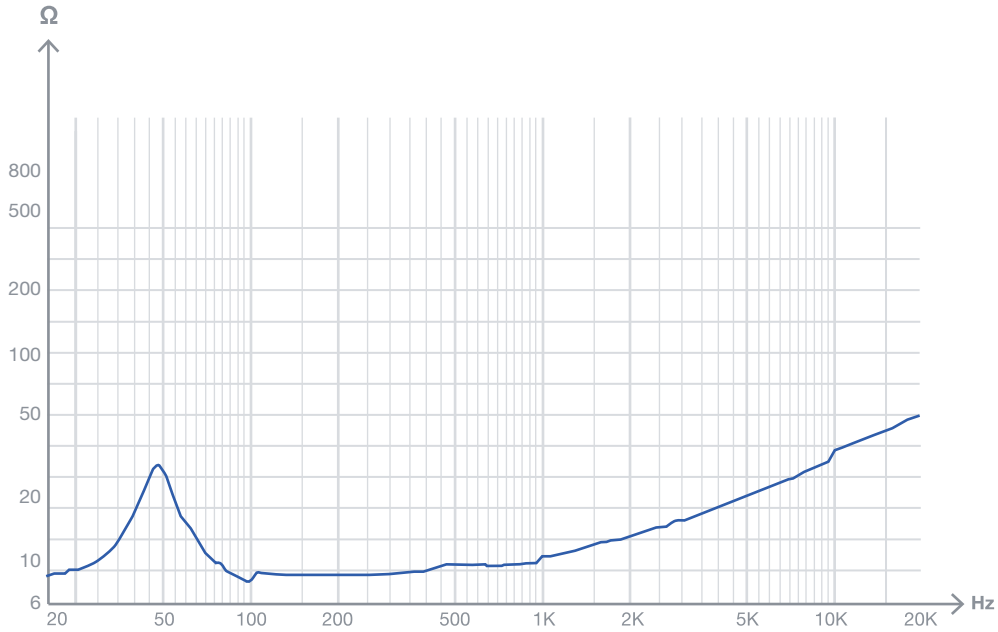

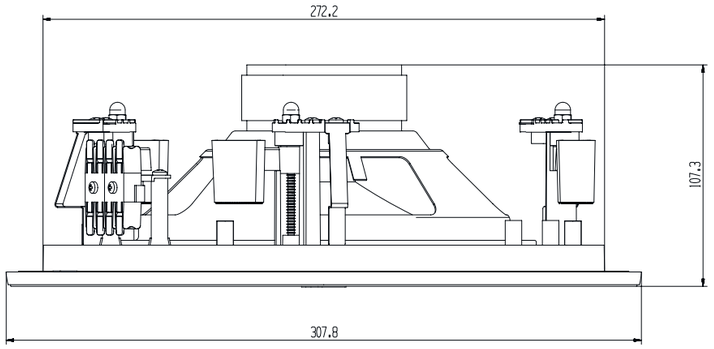

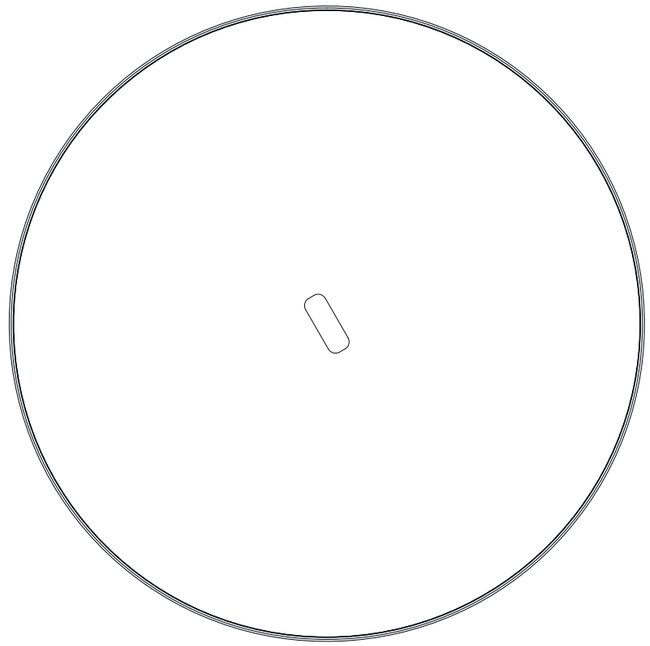

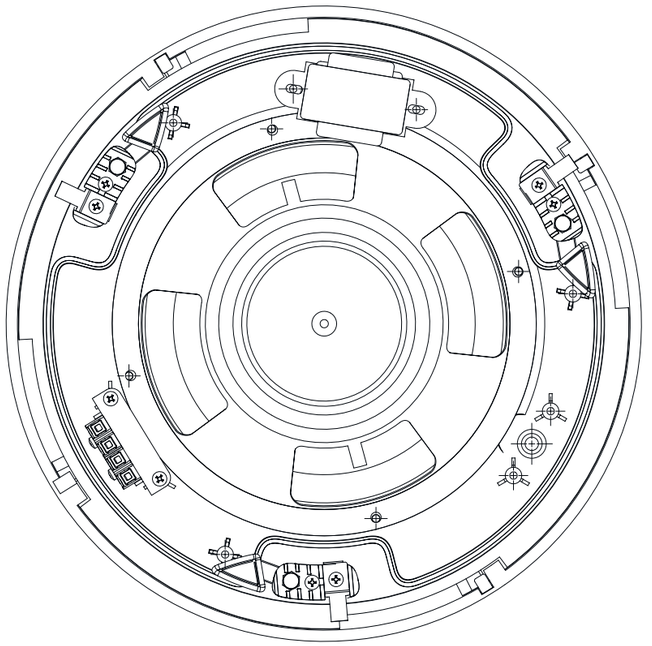

Product:
SKY-8T Line Drawings

Date: 2025-06-12

FONESTAR
www.fonestar.es