


Etapa de potencia de 4 canales con salida de línea 100 V. 4 x 250 W RMS. Salida de altavoces de 4 y 8 Ohm, líneas 100 y 70 V.

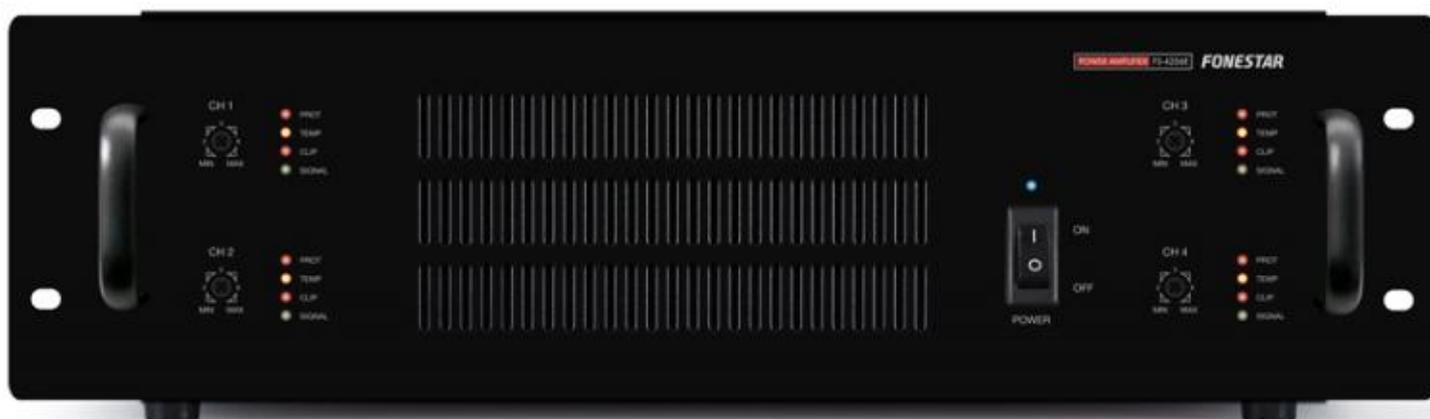

FS-4256E

POTENCIA	Modo estéreo y paralelo: 4 x 250 W RMS Modo puente: 2 x 500 W RMS a 8 Ohm
RESPUESTA	30-20.000 Hz, ± 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
ENTRADAS	4 líneas auxiliares balanceadas, XLR, 1'4 V RMS
SALIDAS	4 líneas auxiliares balanceadas, XLR
FUNCIONES	Ventilación con velocidad variable con la temperatura Indicadores luminosos de encendido, señal, clip, temperatura y protección
CONTROLES	Volumen por canal, tipo trimmer Desconexión de tierra GND lift Selector de modo de funcionamiento paralelo/estéreo/puente
PROTECCIONES	Sobrecarga, sobrecorriente, sobretensión y temperatura
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 90 dB
IMPEDANCIA	4 y 8 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 1.800 W máximo Fusible rearmable 10 A
MEDIDAS	483 x 133 x 460 mm fondo. 3 U rack 19"
PESO	24'8 kg