
MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE SUPERFICIE

SONORA-5T-BK

ALTAVOZ DE SUPERFICIE CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V Y BAJA IMPEDANCIA

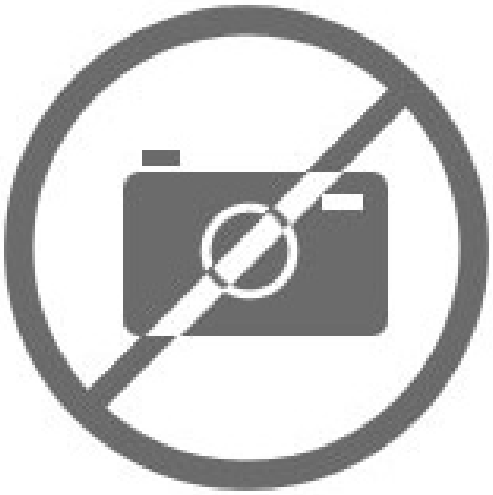

IP66

- Sonido definido y sin distorsión
- Excelente acabado y diseño elegante
- Protección IP-66 y niebla salina
- Instalación rápida y sencilla

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5T-BK

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:


Hostelería


Educación


Hoteles


Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz de superficie 5 ¼". 40/20/10/5 W RMS@100 V. 40 W RMS@8Ohm. Protección IP-66 y niebla salina. Soporte de fijación orientable. Cable de seguridad de acero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz de sonorización con transformador de línea 100 V y baja impedancia. Preparado para uso en exteriores, protección contra agua y materiales anticorrosión.
POTENCIA	80 W máximo, 40 W RMS
ALTAVOCES	1 woofer polipropileno 5 ¼" 1 tweeter 1"
RESPUESTA	80-20.000 Hz
IMPEDANCIA	40 W RMS@100 V/ (250 Ohm) 20 W RMS@100 V/70 V (500 Ohm/245 Ohm) 10 W RMS@100 V/70 V (1.000 Ohm/490 Ohm) 5 W RMS@100 V/70 V (2.000 Ohm/980 Ohm) 2'5 W RMS@70 V (1.960 Ohm) Baja Z: 8 Ohm
SENSIBILIDAD	88'3 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	102'2 dB @ máx. W/1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	135º H x 135º V @1kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	IP-66 según EN 60529 IEC 60068-2-11 Ensayos ambientales (Niebla salina)
MATERIAL	ABS (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura al polvo Soporte con tratamiento para intemperie Tornillos de acero inoxidable
CONMUTADOR	Selector W en alta Z y baja Z
CONECTORES	Euroblock de entrada y salida para cable 0'25 - 2'5 mm² de sección Pasacables de goma para cable redondo de 4 - 7 mm ?
RANGO DE TEMPERATURA	-10ºC ~ 60ºC


+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5T-BK

COLOR	Negro (RAL 9005)
MEDIDAS	Altavoz: 162 x 263 x 147 mm fondo Soporte placa de pared: 68 x 110 mm Altavoz con soporte: 216 mm fondo
PESO	2'2 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable ± 60° en todas direcciones Cable de seguridad de acero

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5T-BK