MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE TECHO

SKY-8T-DOME

ALTAVOZ DE TECHO 8" + 1" CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V Y BAJA IMPEDANCIA



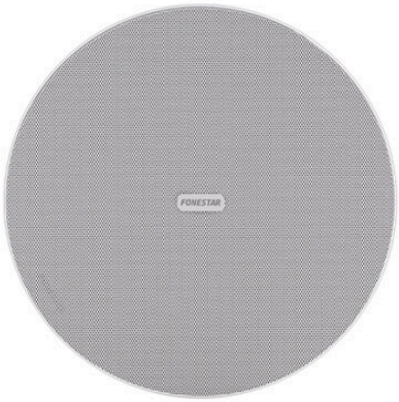







- Altavoz 8" + 1" coaxial. 30/15/7'5/3'75 W RMS@100 V y 30 W RMS@8 ?
- Rejilla de aluminio de bajo perfil
- Terminales de conexión rápida y gran conductividad. En caja de conexiones
- Sistema anticaída para ayuda en instalación

+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T-DOME

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:


Hostelería


Retail


Hoteles


Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz de techo 8" coaxial con tweeter 1" y cubierta posterior domo. 30/15/7'5/3'75 W RMS@100 V y 30 W RMS@8 Ohm. Rejilla de bajo perfil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz de techo con transformador de línea 100 V y baja impedancia. Cubierta posterior tipo domo de protección. Rejilla sin marco y perfil bajo, construida en aluminio resistente a la oxidación. Desmontable, bloqueable mediante giro. Se puede quitar el logo y pintar. Terminales de conexión rápida y gran conductividad. Caja de conexión en la cubierta posterior con orificio de entrada y salida. Sistema anticaída para ayuda en la instalación. Gancho para cable de seguridad. Soportes de sujeción al techo estables, mediante tornillo sin fin. Instalación en techos con espacio reducido. Protección contra el polvo y el agua.
POTENCIA	30 W RMS 40 W MAX.
ALTAVOZ	Altavoz coaxial. Woofer 8" de polipropileno Tweeter orientable 1"
RESPUESTA	90-20.000 Hz @ -10 dB 100-20.000 Hz @ -3 dB
IMPEDANCIA	30 W RMS@100 V (333 Ohm) 15 W RMS@100 V/70 V (666 Ohm/326 Ohm) 7'5 W RMS@100 V/70 V (1.333 Ohm/653 Ohm) 3'75 W RMS@100 V/70 V (2.666 Ohm/1.306 Ohm) 1'87 W RMS@70 V (2.620 Ohm) Baja Z: 8 Ohm
SENSIBILIDAD	90 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	108 dB @ max. W/1m Continuo 109 dB @ max. W/1m Pico



+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T-DOME

ÁNGULO DE COBERTURA	90º@1kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	IP-65 según IEC 60529 EN ISO 9227:2006 Ensayo de Espray Salino Neutro
MATERIAL	ABS (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura líquida
CONECTORES	Terminales de conexión rápida y gran conductividad Sección del conductor de 0'4 - 4 mm² Pasacables de goma para cable redondo de 6 - 7 mm ?
CONMUTADOR	Selector W en alta Z y 8 Ohm. Accesible desde la parte frontal.
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20ºC ~ 70ºC (48 h)
TEMPERATURA DE	10ºC ~ 40ºC
HUMEDAD MÁXIMA	95%
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	Altavoz total: 306 mm Ø x 128 mm altura Perfil de rejilla: 7 mm Altura de encastre: 121 mm Orificio de instalación: 273 mm Ø Máximo grosor de techo: 30 mm
PESO	2'4 kg
ACCESORIOS	Plantilla de instalación

+ Info:
https://fonestar.com/SKY-8T-DOME

SPL vs Frequency

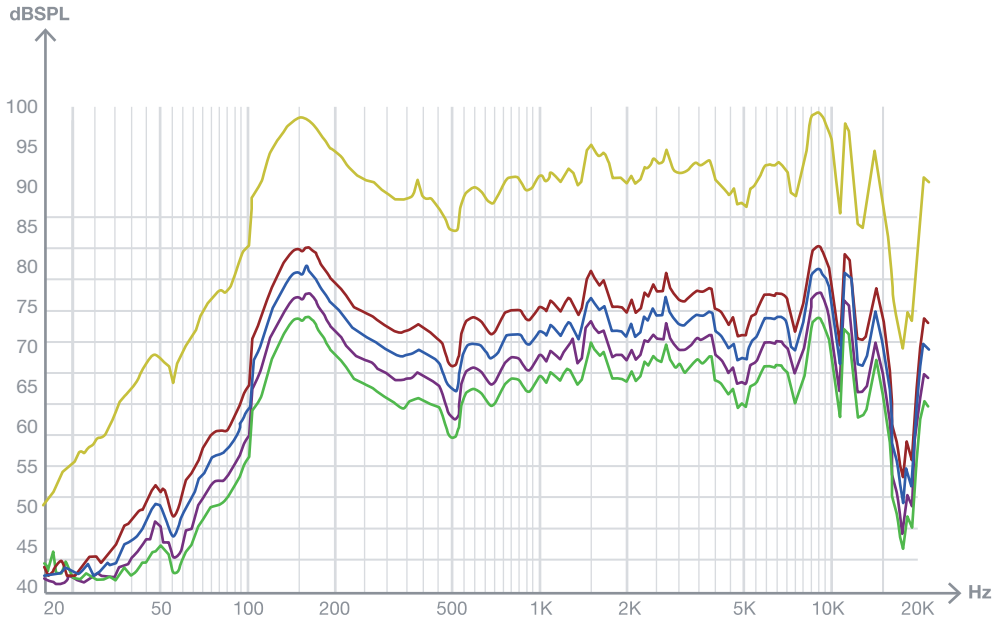

SPL vs Angle

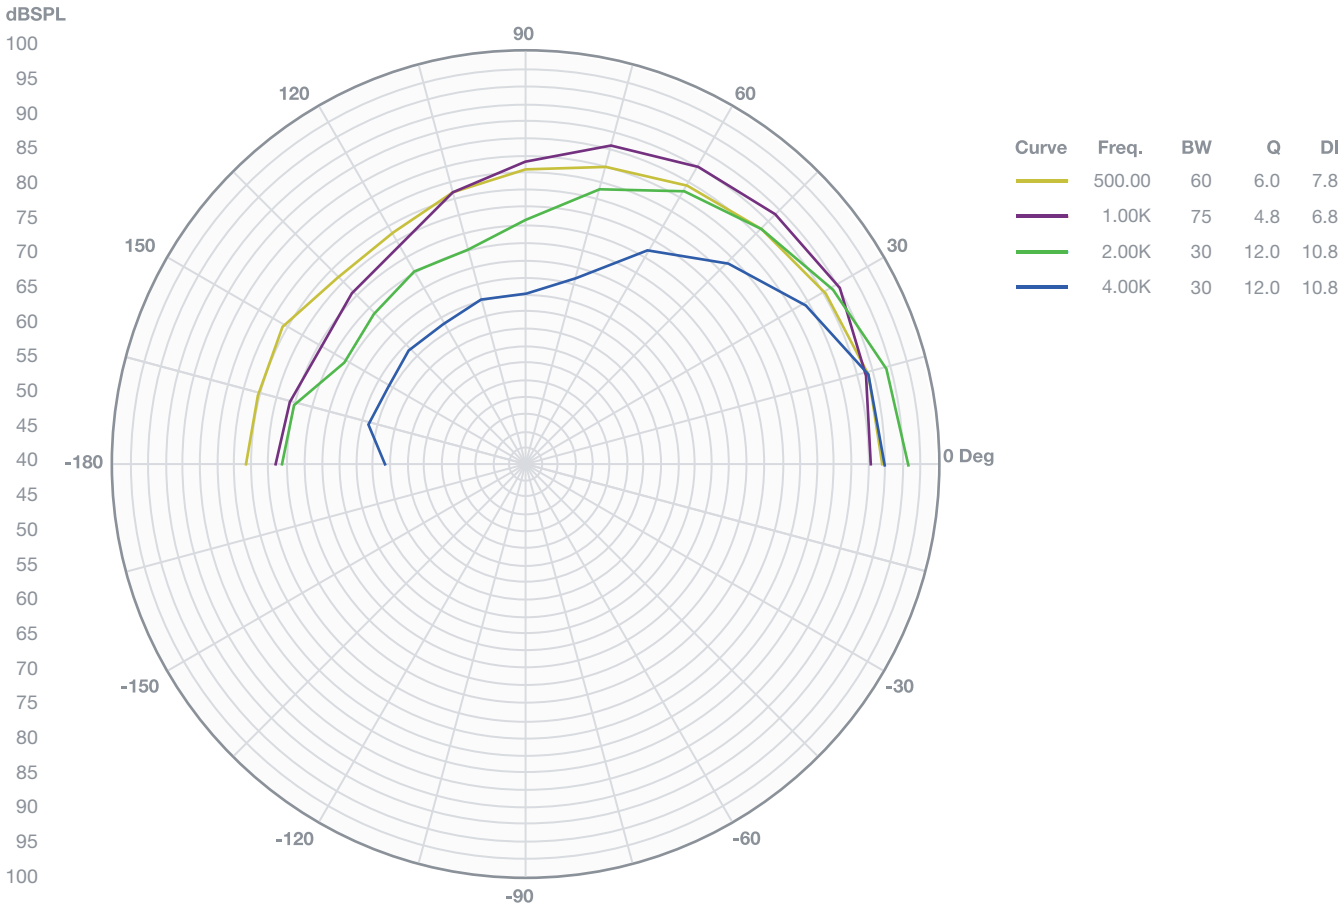

Curve	Freq.	BW	Q	DI
	500.00	60	6.0	7.8
	1.00K	75	4.8	6.8
	2.00K	30	12.0	10.8
	4.00K	30	12.0	10.8

Impedance vs Frequency

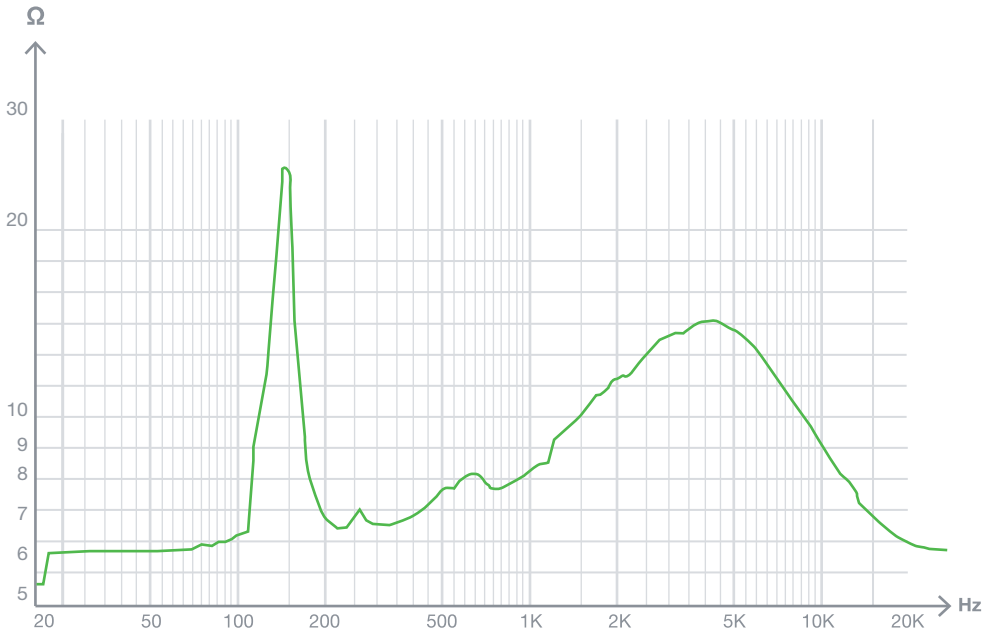

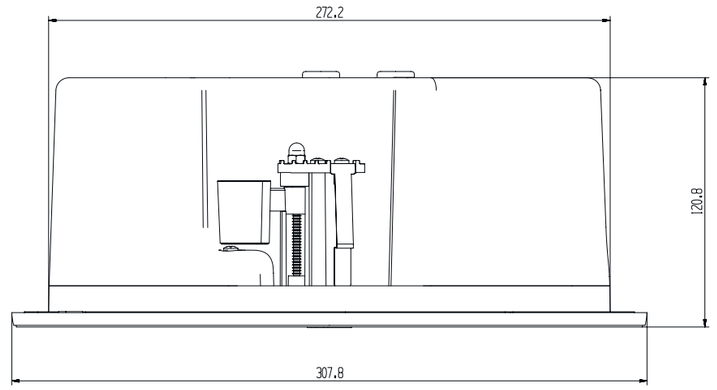

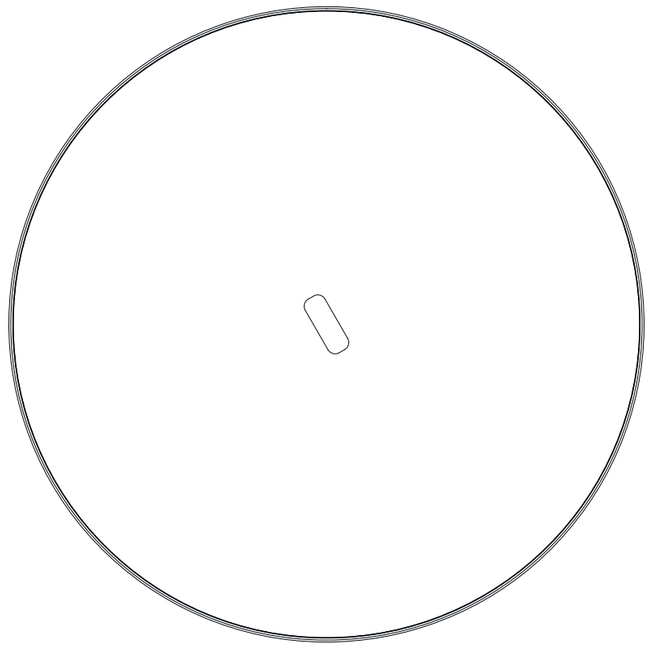

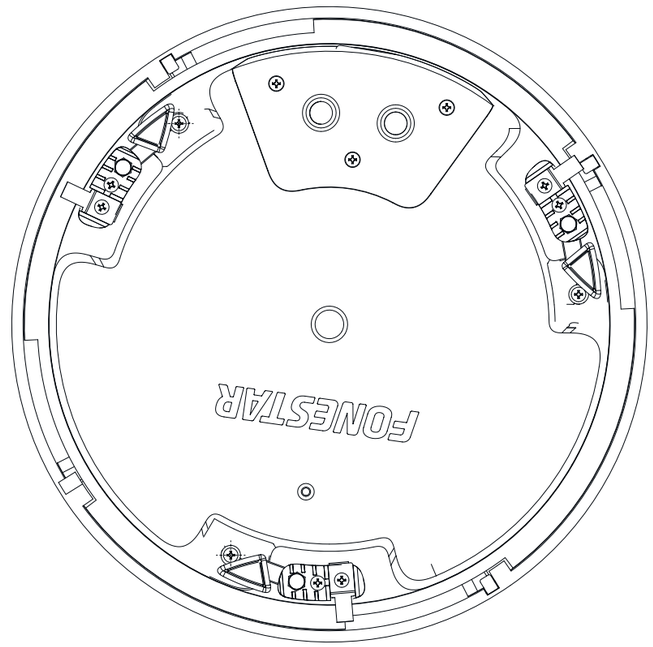

Product:
SKY-8-DOME + SKY-8T-DOME Line Drawings

Date: 2025-06-12

FONESTAR
www.fonestar.es