
MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE TECHO

GAT-801-EN

ALTAVOZ DE TECHO CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V CERTIFICADO EN 54





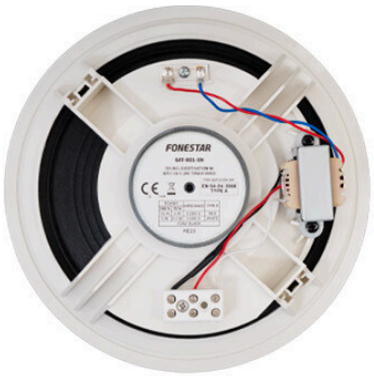



EN 54-24 2008 TYPE A

- Sonido nítido y limpio
- Sistema de instalación rápida
- Fabricados en ABS con caja y rejilla de acero
- Gran ángulo de cobertura



+ Info:
https://fonestar.com/GAT-801-EN

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Educación



Centro sociosanitarios



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz de techo 8". 10/5 W RMS@100 V. Instalación rápida. Certificado EN 54.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz de techo EN 54 con transformador de línea 100 V, rejilla redonda y caja antifuego.
NORMATIVA	Certificado EN 54-24
POTENCIA	20 W máximo, 10 W RMS
ALTAVOZ	8"
RESPUESTA	310-11.500 Hz
IMPEDANCIA	10 W RMS@100 V / 5 W RMS@70 V (1.000 Ohm) 5 W RMS@100 V / 2'5 W RMS@70 V (2.000 Ohm)
SENSIBILIDAD	84 dB a 1 W/4 m
PRESION ACÚSTICA	93 dB a potencia nominal/4m
ÁNGULO DE COBERTURA	180°@500 Hz 165°@1k Hz 95°@2k Hz 65°@4k Hz
MATERIAL	ABS y rejilla de acero
CONECTORES	Conector cerámico para cable 1'5 - 4 mm² de sección
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +55°C
COLOR	Blanco (RAL 9016)
MEDIDAS	226 mm Ø x 106 mm fondo
ORIFICIO	210 mm Ø
PESO	1'1 kg
	Sistema de instalación rápida




+ Info:
https://fonestar.com/GAT-801-EN


SPL vs Frequency

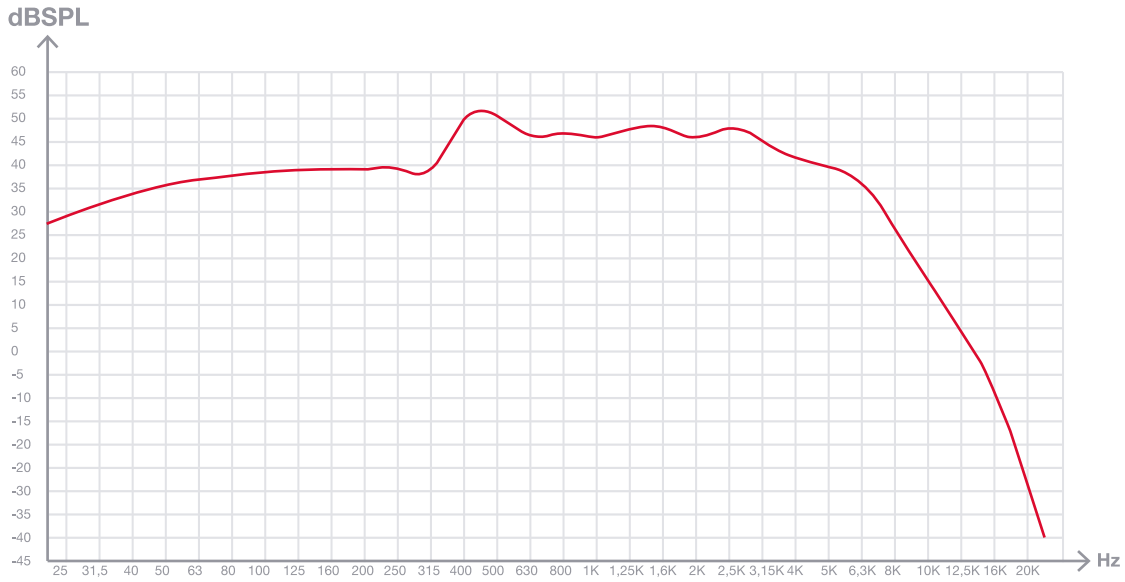



SPL vs Angle

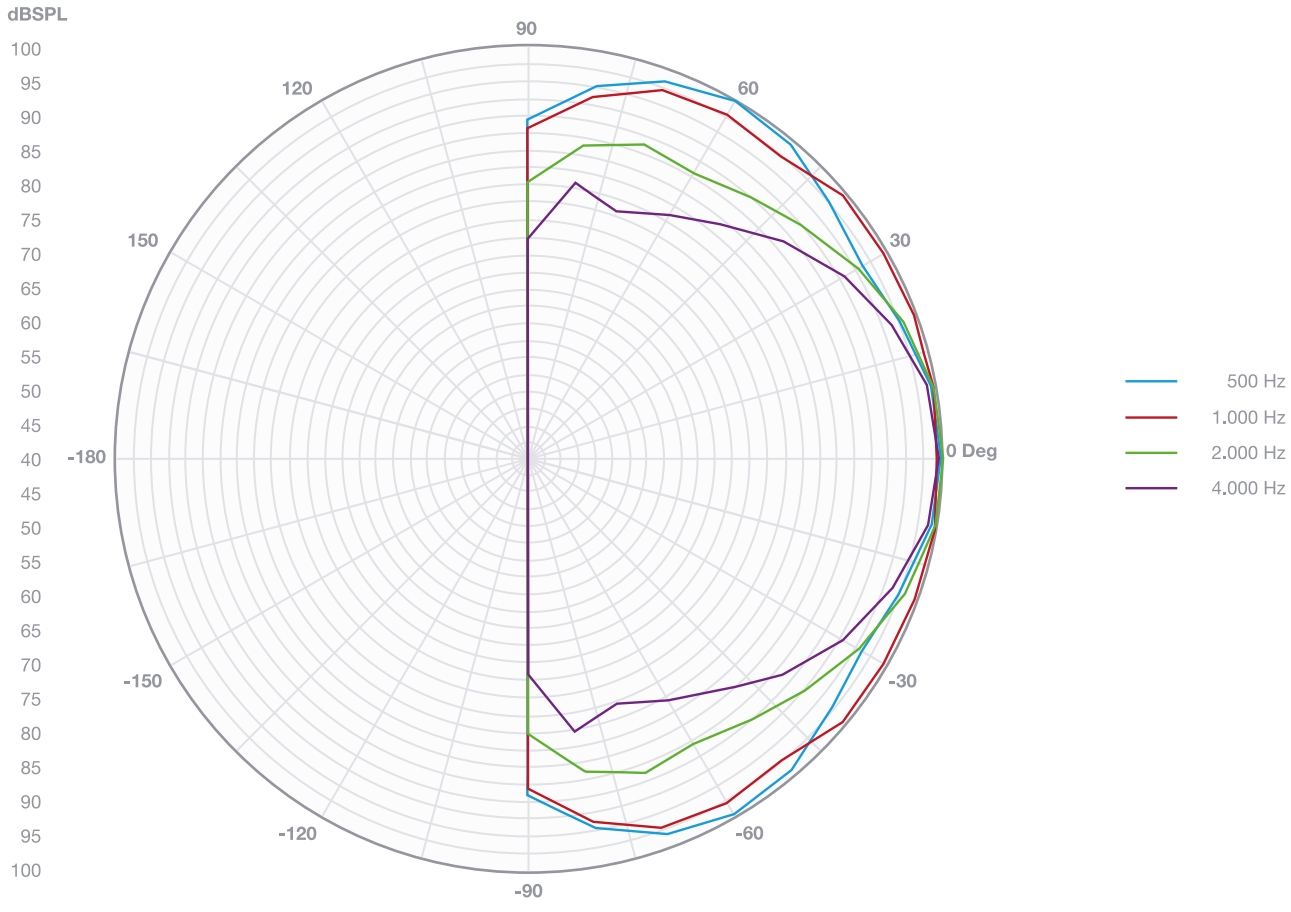



+ Info
https://fonestar.com/GAT-801-EN

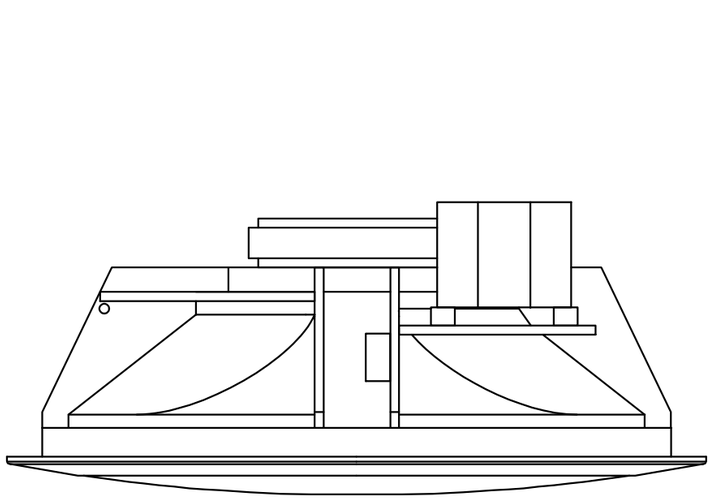


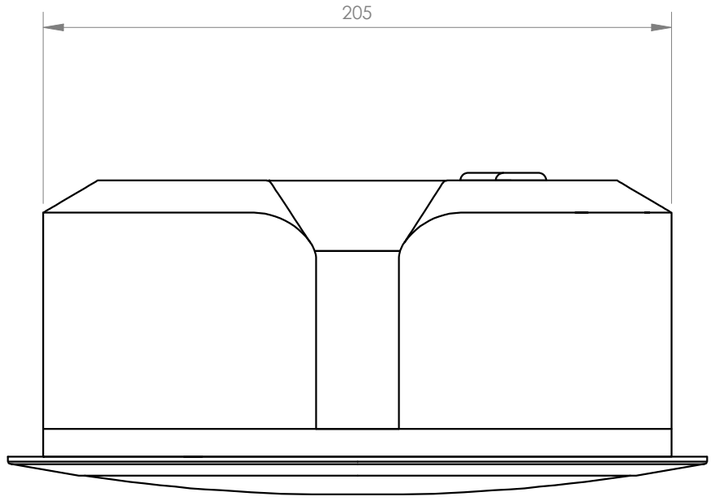

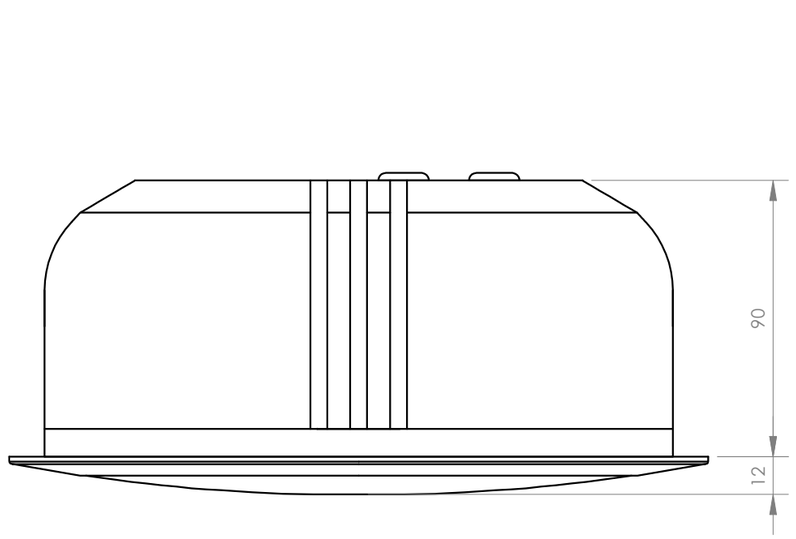

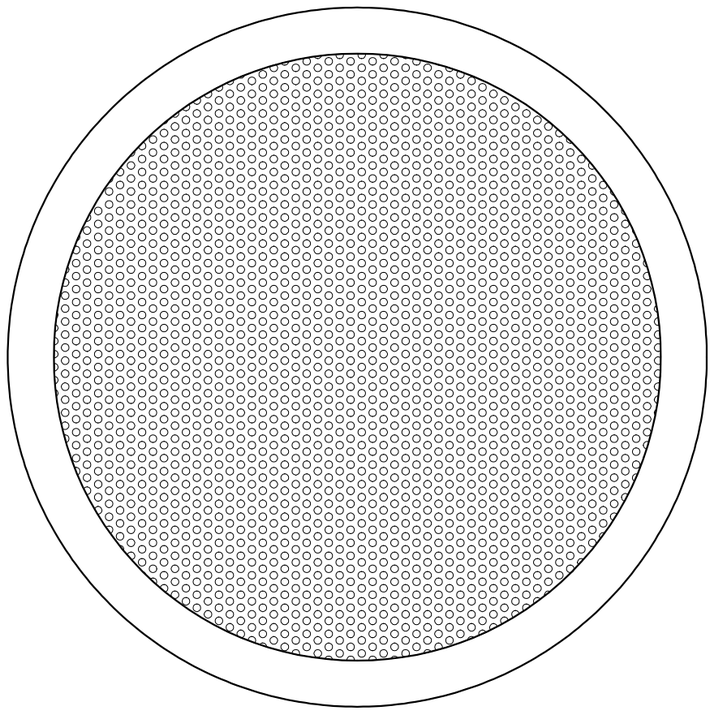

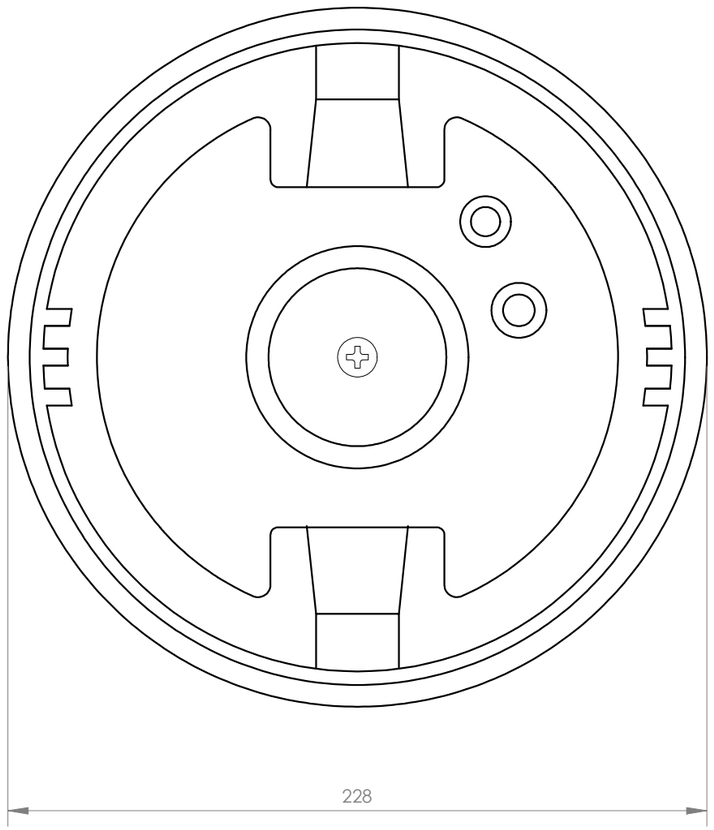

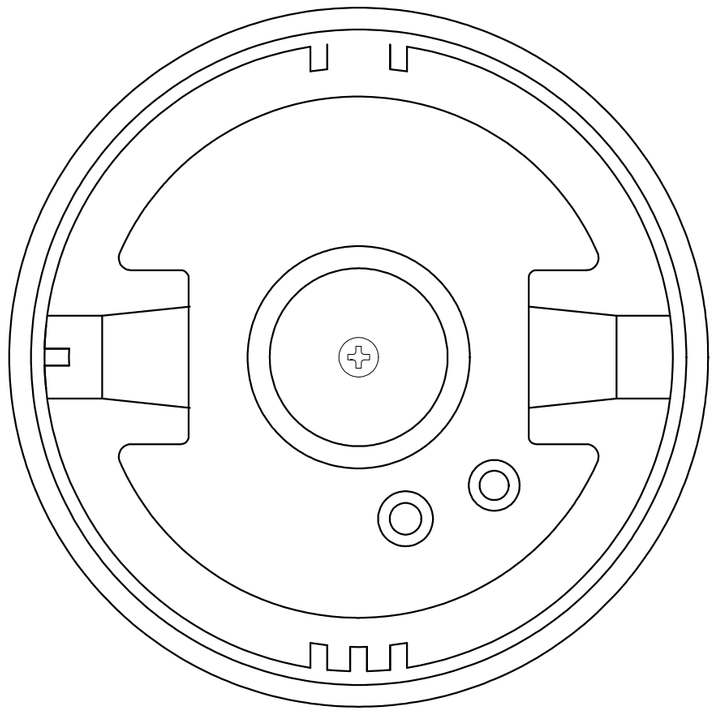

FONESTAR	Model GAT-801-EN	Description EILING LOUDSPEAKER WITH 100 V LINE TRANSFORMER EN 54 CERTIFIED	Units mm	Scale 1:2