MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE TECHO

GAT-98S-EN

ALTAVOZ DE TECHO CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V CERTIFICADO EN 54



EN 54-24:2008 TYPE A



- Sonido nítido y limpio
- Caja antifuego
- Certificado EN 54-24
- Sistema de instalación en superficie

+ Info:
https://fonestar.com/GAT-98S-EN

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:


Educación


Centro sociosanitarios


Hoteles


Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz de techo 6". 6/3/1'5/0'75/0'25 W RMS@100 V. Montaje en superficie. Certificado EN 54-24.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz de techo superficie EN 54 con transformador de línea 100 V, rejilla redonda y caja antifuego.
NORMATIVA	Certificado EN 54-24
POTENCIA	10 W máximo, 6 W RMS
ALTAVOZ	6"
RESPUESTA	85-20.000 Hz
IMPEDANCIA	6 W RMS@100 V (1.666 Ohm) 3 W RMS@100 V (3.333 Ohm) 1'5 W RMS@100 V (6.666 Ohm) 0'75 W RMS@100 V (13.333 Ohm) 0'25 W RMS@100 V (40.000 Ohm)
SENSIBILIDAD	94 dB a 1 W/1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	170°
MATERIAL	Acero
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	170 mm Ø x 75 mm fondo
PESO	1 kg
ACCESORIOS	Sistema de instalación en superficie


+ Info:
https://fonestar.com/GAT-98S-EN

IMPEDANCE MEASUREMENTS: Measurement of Impedance Z (jw)

X:1.0000kHz Y:1.72kΩ ZA:Live Curve Impedance

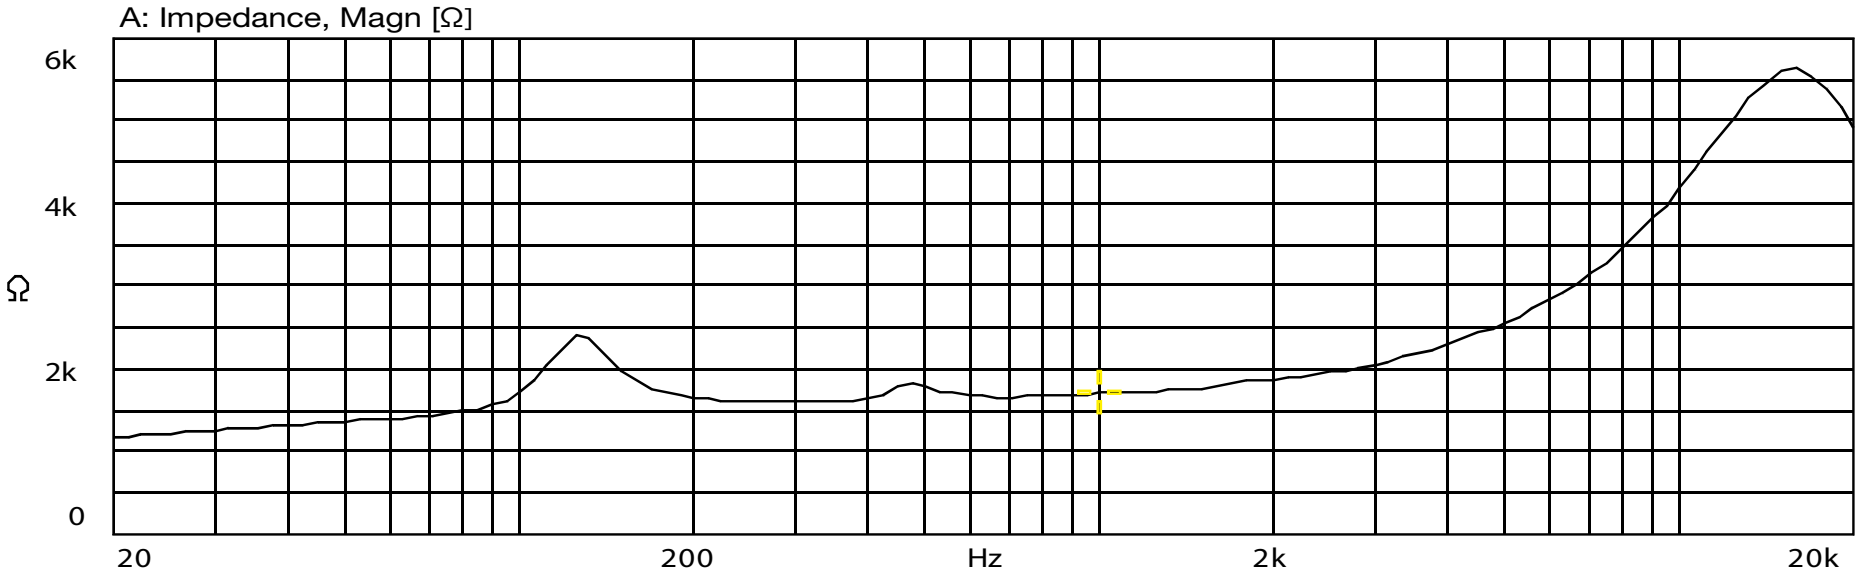

20231121 MWC6T/EN Impedance Graph

Black Line...6W at 1Khz...1.72kΩ

Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
GAT-98S-EN_Impedance		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-11-28	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es

X:1.0000kHz *Y:94.45 dB ZA:Live Curve SSR Fund.

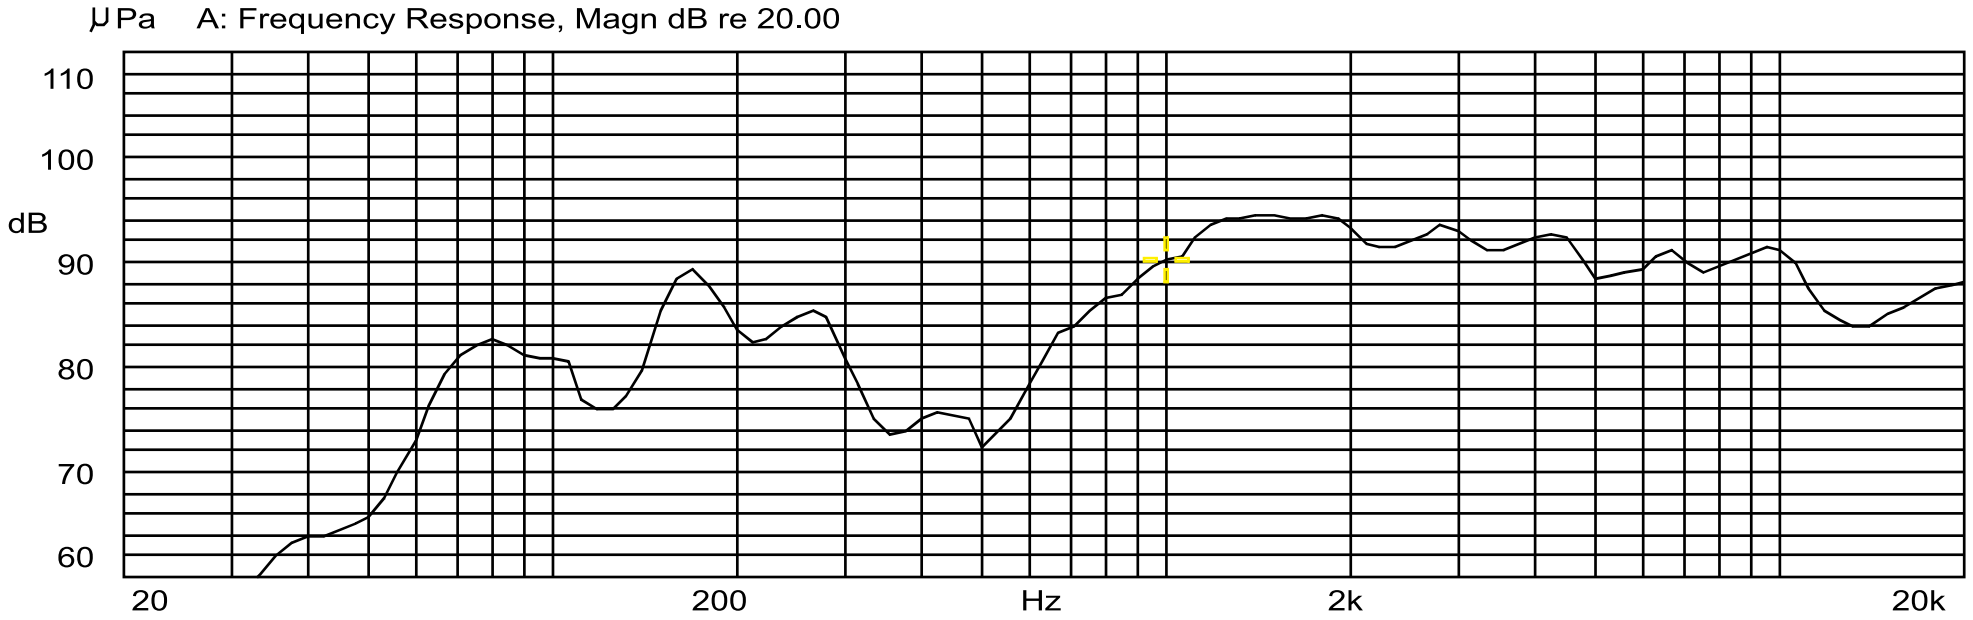

20231121 Frequency Response Graph

Black Line... MWC6T/EN

X:1.0000kHz *Y:90.45dB ZA:Line Curve SSR Fund.

Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
GAT-98S-EN_Frequency-Response		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-11-28	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es

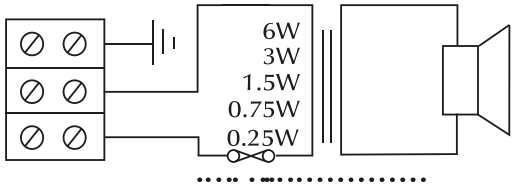

Circuit Diagram

Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
GAT-98S-EN Block Diagram		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-11-28	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es

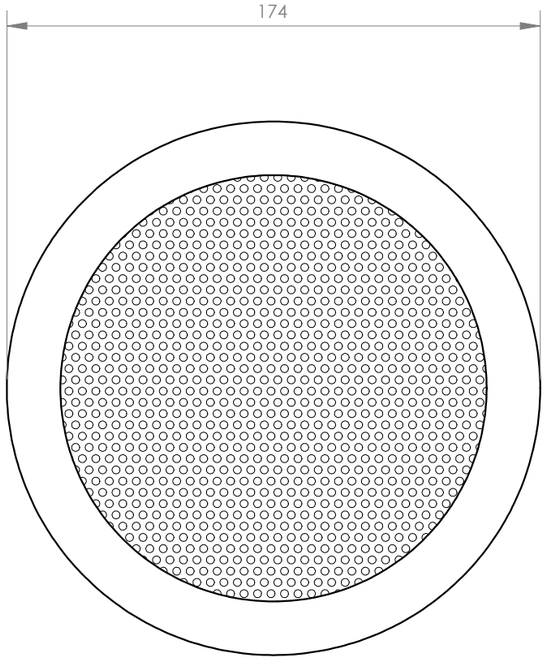

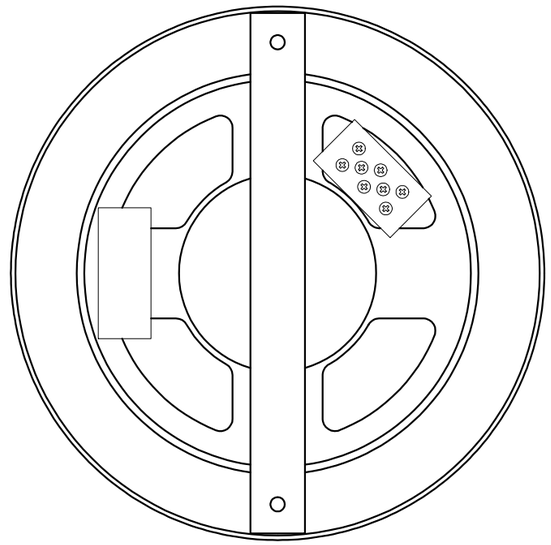

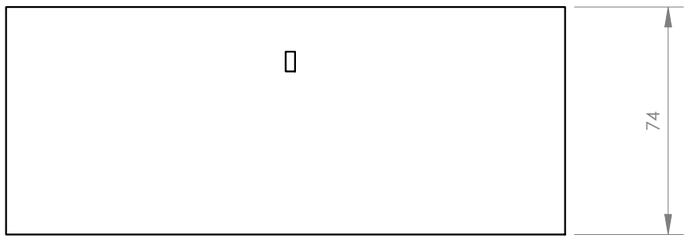

FONESTAR	Model GAT-98S-EN	Description CEILING LOUDSPEAKER WITH 100 V LINE TRANSFORMER EN 54 CERTIFIED	Units mm	Scale 1:2