SISTEMAS Y CONTROL / ALARMA POR VOZ EN 54 / COMPACTO

ABT-ISLE

GESTOR DE AUDIO DEL SISTEMA SMART



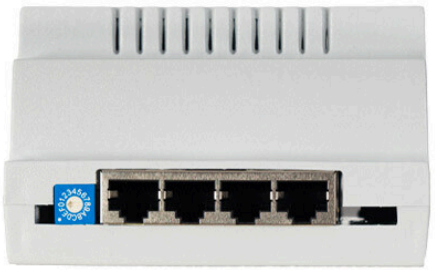

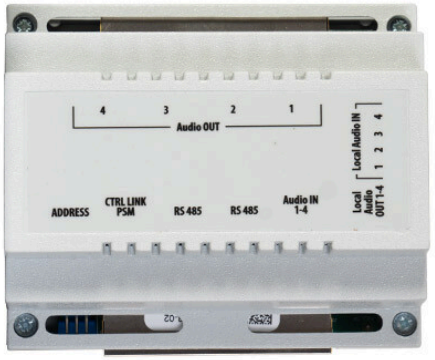

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Todos los sectores

+ Info:
https://fonestar.com/ABT-ISLE

DESCRIPCIÓN:

Gestor de audio del sistema SMART

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Conecta y supervisa los canales de audio entre las unidades de control y los amplificadores del sistema SMART. 4 canales de audio analógicos para distribuir en el sistema SMART. Ajuste de dirección asignada a cada equipo mediante potenciómetro (16 direcciones 0-F). Máximo 3 gestores de audio por cada unidad de control SMART-CU en los que sólo 1 podrá hacer uso de sus 4 entradas de audio analógico. Apto para su instalación en rail DIN.
ENTRADAS	4 canal de audio analógico, euroblock 1 puerto para 4 entradas de audio de la unidad de control SMART-CU, RJ45 2 puerto RS-485, RJ45
SALIDAS	4 puerto para audio y gestión de los amplificadores SMART-PA, RJ45 1 puerto para enviar las 4 entradas de audio locales hacia la unidad de control SMART-CU 1 puerto de control y comunicación con el gestor de fuentes de alimentación SMART-PSM, RJ45
ALIMENTACIÓN	Alimentación a través del gestor de alimentación SMART-PSM, conector RJ45
MEDIDAS	10'5 x 9 x 6'5 cm fondo
PESO	0'2 kg

+ Info:
https://fonestar.com/ABT-ISLE

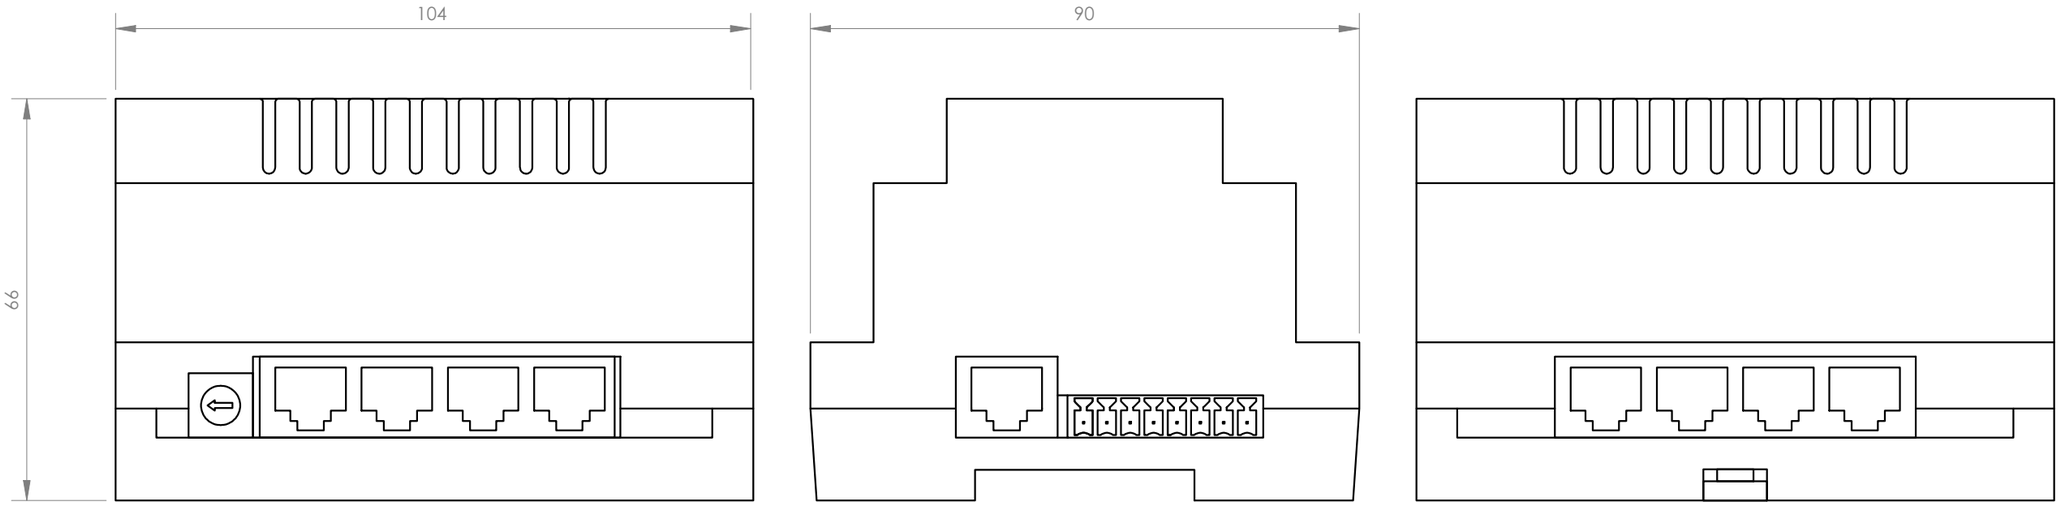

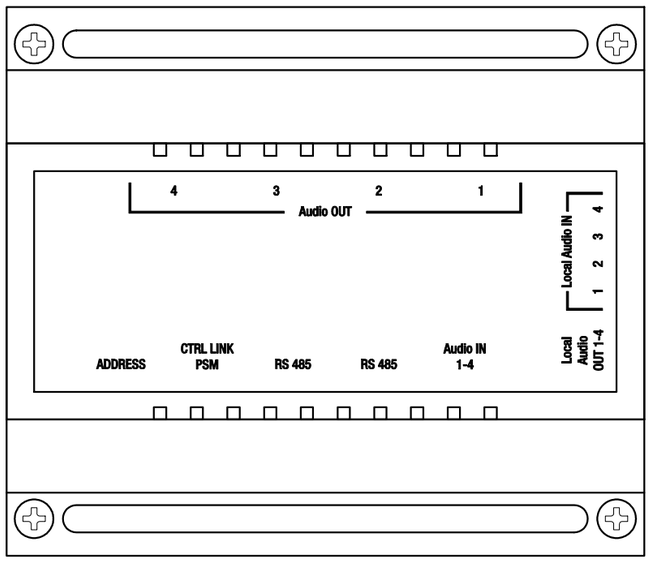

FONESTAR	Model: ABT-ISLE	Description: AUDIO / RS485 INTERFACE	Units: mm	Scale: 1:1