SISTEMAS Y CONTROL / ALARMA POR VOZ EN 54 / COMPACTO

ABT-XLOGIN-8C

TARJETA DE 8 ENTRADAS PROGRAMABLES GPI

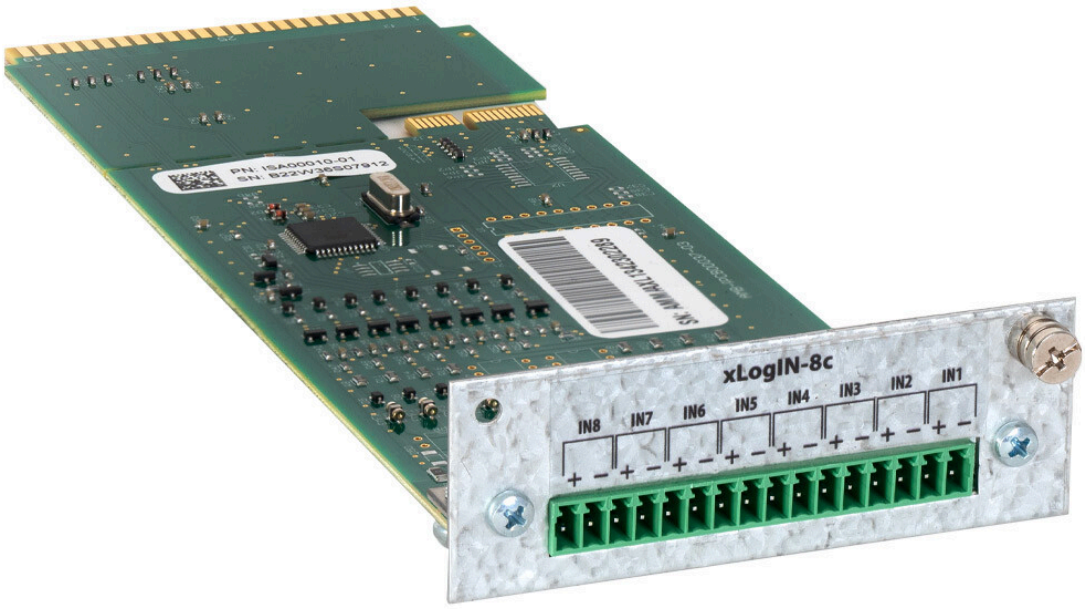

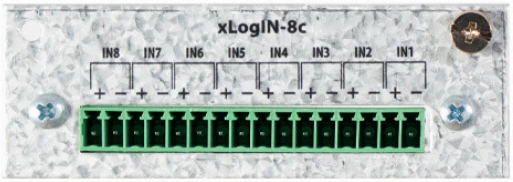

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Todos los sectores

+ Info:
https://fonestar.com/ABT-XLOGIN-8C

DESCRIPCIÓN:

Tarjeta de 8 entradas programables GPI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	8 entradas de control programables. Modos de trabajo: no potencial (cortocircuitado / abierto) y tensión. Se instala en los slots de las unidades de de control SMART-CU.
ENTRADAS	8 GPI 12 V CC, euroblock
TEMPERATURA	Funcionamiento: 0ºC a 60ºC Almacenamiento: -20ºC a 70ºC (sin condensación)
HUMEDAD	Funcionamiento: 15% a 80% Almacenamiento: 5% a 95% (sin condensación)
MEDIDAS	70 x 215 x 30 mm fondo
PESO	0'1 kg

+ Info:
https://fonestar.com/ABT-XLOGIN-8C

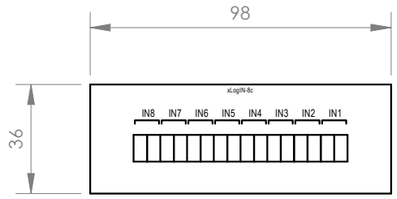

FONESTAR	Model ABT-XLOGIN-8C	Description 8 LOGIC INPUTS CARD (CONTROL SLOT)	Units mm	Scale 1:1