SISTEMAS Y CONTROL / ALARMA POR VOZ EN 54 / COMPACTO

ABT-XCTRLINE-2

TARJETA DE CONTROL DE 2 LÍNEAS DE ALTAVOCES

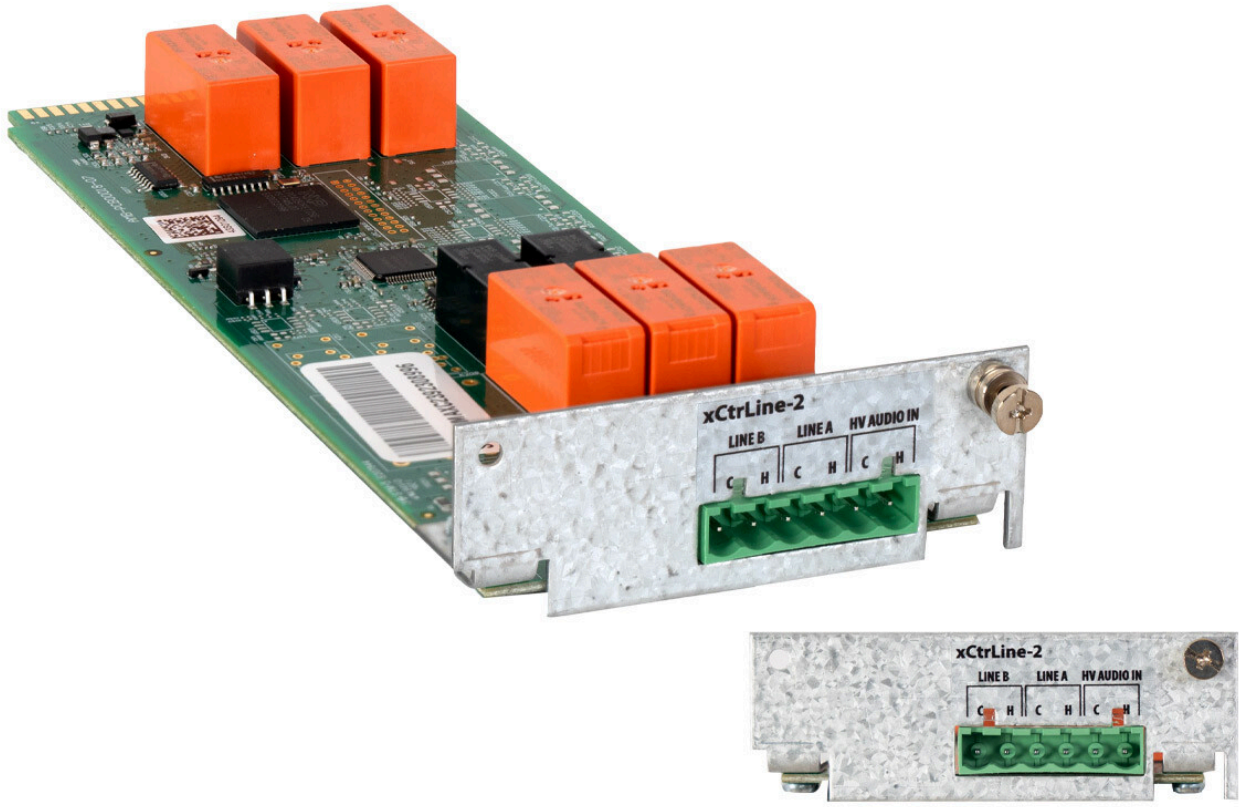

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Todos los sectores

+ Info:
https://fonestar.com/ABT-XCTRLINE-2

DESCRIPCIÓN:

Tarjeta de control de 2 líneas de altavoces para unidad de control SMART-CU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Reproduce 1 única señal por sus 2 salidas de línea de altavoz. Dispone de 5 señales de entradas: 1 entrada local y 4 buses de la unidad de control. La tarjeta permite conmutar entre los amplificadores principal y de reserva. Medición de línea de altavoces: Impedancia, Bucle o Módulo de Fin de Línea (EOL). Detección de fallos apertura y fuga a tierra. Se instala en los slots de las unidades de de control SMART-CU.
ENTRADAS	1 entrada de audio 50/100 V del amplificador SMART-PA, euroblock 4 buses de audio de la unidad de control SMART-CU recibidos a través del slot backplane
SALIDAS	2 línea altavoces 50/100 V, euroblock
TEMPERATURA	Funcionamiento: 0ºC a 60ºC Almacenamiento: -20ºC a 70ºC (sin condensación)
HUMEDAD	Funcionamiento: 15% a 80% Almacenamiento: 5% a 95% (sin condensación)
MEDIDAS	70 x 215 x 30 mm fondo
PESO	0'2 kg

+ Info:
https://fonestar.com/ABT-XCTRLINE-2

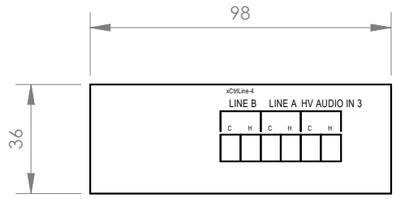

FONESTAR	Model ABT-XCTRLINE-2	Description	Units mm	Scale 1:1