SISTEMAS Y CONTROL / ALARMA POR VOZ EN 54 / COMPACTO

ABT-XLOGOUT-8C

TARJETA DE 8 SALIDAS PROGRAMABLES GPO

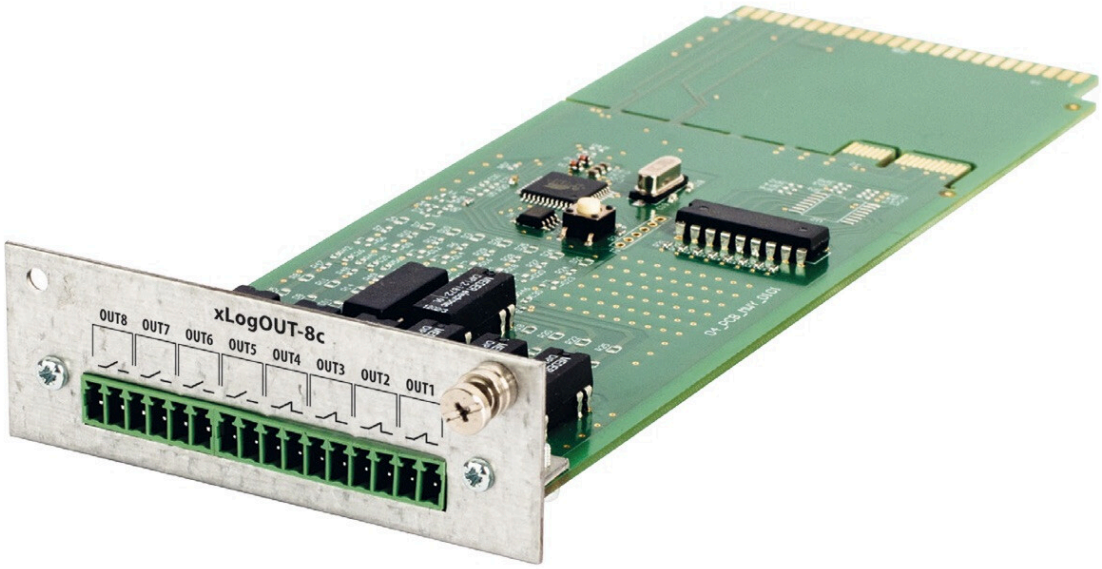

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Tarjeta de 8 salidas programables GPO

+ Info:
https://fonestar.com/ABT-XLOGOUT-8C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	8 salidas de control relés programables. Canales del 1 al 4 con relés de tipo NC. Canales del 5 al 8 con relés de tipo NO. Se instala en los slots de las unidades de de control SMART-CU.
SALIDAS	8 GPO, euroblock
TEMPERATURA	Funcionamiento: 0ºC a 60ºC Almacenamiento: -20ºC a 70ºC (sin condensación)
HUMEDAD	Funcionamiento: 15% a 80% Almacenamiento: 5% a 95% (sin condensación)
MEDIDAS	70 x 215 x 30 mm fondo
PESO	0'1 kg



+ Info:
https://fonestar.com/ABT-XLOGOUT-8C

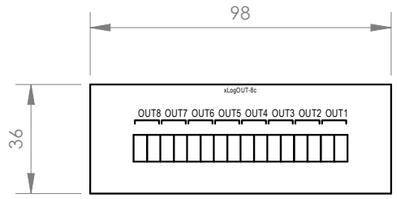

FONESTAR	Model ABT-XLOGOUT-8C	Description 8 LOGIC OUTPUT CARD (CONTROL SLOT)	Units mm	Scale 1:1