SISTEMAS Y CONTROL / ALARMA POR VOZ EN 54 / COMPACTO

SEVEN-640NR-82

SISTEMA DE ALARMA POR VOZ Y MEGAFONÍA EN 54 COMPACTO ENRACKABLE DE 2X320 W, 2 MENSAJES SIMULTÁNEOS Y CONEXIÓN 2XSFP



EN 54

- Sistema compacto enrackable
- 16 líneas de altavoces. Con 2 mensajes simultáneos
- Arquitectura distribuida en red TCP/IP, con conexión de fibra en anillo
- Ampliable con hasta 254 dispositivos conectados mediante red
- Certificado EN 54-16 y EN 54-4

+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-640NR-82

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Retail



Centro sociosanitarios



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Sistema de alarma por voz y megafonía compacto enrackable, EN 54, 2 x 320 W RMS, 16 zonas de altavoces. 2 mensajes simultáneos y conexión con fibra SFP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Sistema compacto todo en uno para sistema de megafonía y alarma por voz EN 54. Basado en arquitectura distribuida de red de datos TCP/IP. Tarjeta de red con conectores de fibra óptica SFP para conexión en anillo. DSP integrado, gran calidad de audio. Funciones de evacuación, avisos, reproductor de mensajes y música de fondo. 2 mensajes simultáneos con memoria interna SDHC de 512 MB (20 minutos) ampliable hasta 32 GB. Pantalla táctil 4'3" y 4 botones programables. Monitorización de la impedancia de la línea de altavoces. Supervisión y detección de fallos. Fácil instalación y puesta en funcionamiento. Instalación en rack o sobremesa. PC Software de configuración fácil e intuitivo. Certificado con la norma EN 54-16 y EN54-4.
ZONAS	16 líneas de altavoces
POTENCIA	2x 320 W RMS
RESPUESTA	40-20.000 Hz (@1 dB)
ENTRADAS	1 micro de comunicaciones, DIN 5 1 entrada estéreo, Euroblock, 10 kOhm 3 V RMS 7 GPI, Euroblock 1 sensor de temperatura de batería, jack 3'5 mm 1 LAN: interconexión de equipos, RJ45 1 LAN PoE: interconexión de equipos con alimentación PoE, RJ45 1 LAN/WAN: conexión de red, RJ45 2 FIBER: conexión de seguridad (anillo redundante) para conectores SC/LC. Conector SPF



+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-640NR-82

SALIDAS	16 líneas de altavoces 100 V, Euroblock 2 salidas de línea BUS 1 y 2 de audio local para funcionamiento de la tarjeta de control de 4 líneas 1 salida estéreo, Euroblock, 1 V RMS 2 salidas auxiliares de alimentación, 24 V CC, 150 mA y 48 V CC, 350 mA 3 GPO, Euroblock
TEMPERATURA	Funcionamiento: -5ºC ~ 45ºC Almacenamiento: -20ºC ~ 70ºC
HUMEDAD	5% ~ 95% (sin condensación)
ALIMENTACIÓN	110-240 V CA, 50/60Hz, 600 W (Unidad de control +48 V CC Batería, Euroblock)
MEDIDAS	440 x 176 x 354 mm fondo, 4U rack 19"
PESO	19 kg
ACCESORIOS	Micrófono de comunicaciones (bombero) Cable de batería Cable de alimentación CA

+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-640NR-82

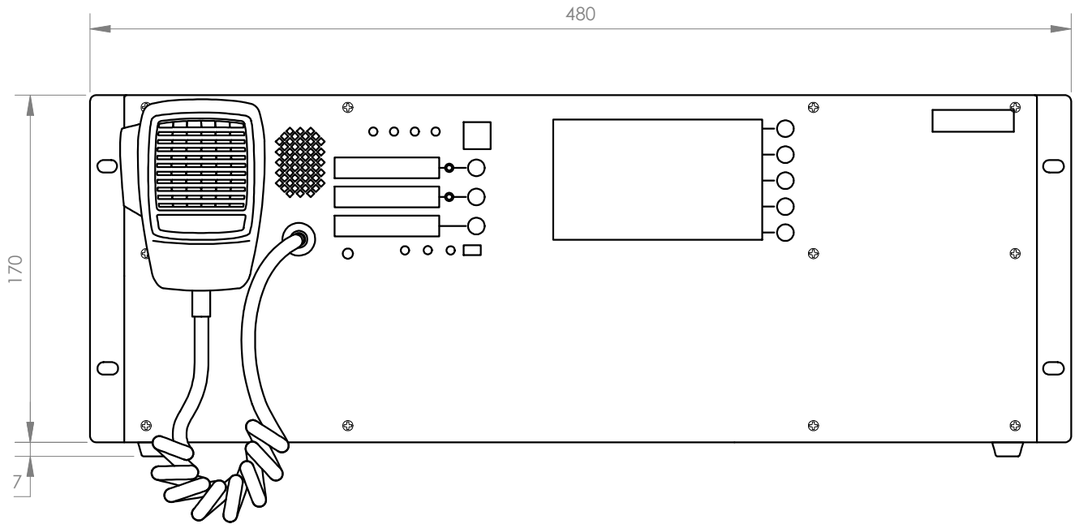

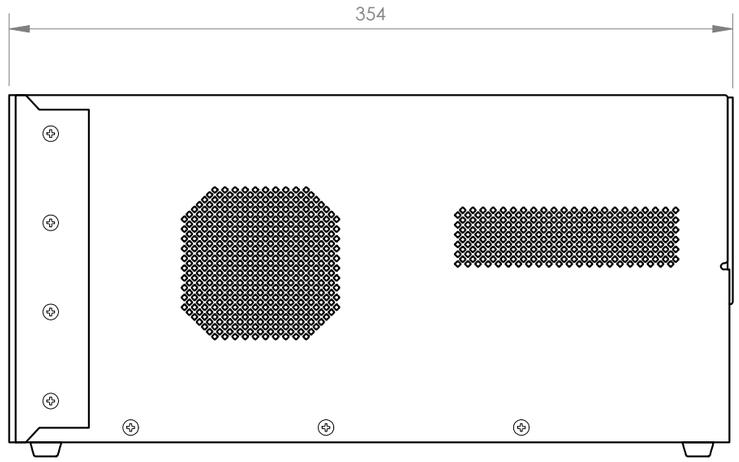

FONESTAR	Model SEVEN-640NR-82	Description SEVEN COMPACT RACK-MOUNTABLE PUBLIC ADDRESSAND VOICE ALARM SYSTEM EN54 WITH 2 SIMULTANEOUS MESSAGES AND SFP FIBRE, 2 X 320 W	Units mm	Scale 1:3