SISTEMAS Y CONTROL / ALARMA POR VOZ EN 54 / COMPACTO

SEVEN-3000NR15

SISTEMA DE ALARMA POR VOZ Y MEGAFONÍA EN 54 COMPACTO DE 6X500 W, 6 MENSAJES SIMULTÁNEOS Y CONEXIÓN 2XSFP. MONTADO EN RACK 15U



EN 54

- Sistema compacto montado en rack 15U
- 32 zonas de altavoces. Con 6 mensajes simultáneos
- Arquitectura distribuida en red TCP/IP con conexión de fibra en anillo
- Ampliable con hasta 254 dispositivos conectados mediante red
- Certificado EN 54-16 y EN 54-4

+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-3000NR15

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Retail



Centro sociosanitarios



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Sistema de alarma por voz y megafonía compacto montado en rack 15U, EN 54, 6 x 500 W RMS, 32 zonas de altavoces. Conexión con fibra SFP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Sistema compacto todo en uno para sistema de megafonía y alarma por voz EN 54. Basado en arquitectura distribuida de red de datos TCP/IP. Tarjeta de red con conectores de fibra óptica SFP para conexión en anillo. DSP integrado, gran calidad de audio. Funciones de evacuación, avisos, reproductor de mensajes y música de fondo. 6 mensajes simultáneos con memoria interna SDHC de 512 MB (20 minutos) ampliable hasta 32 GB. Pantalla táctil 4'3" y 4 botones programables. Monitorización de la impedancia de la línea de altavoces. Supervisión y detección de fallos. Montado en rack 15U con protección IP30. Fácil instalación y puesta en funcionamiento. PC Software de configuración fácil e intuitivo. Certificado con la norma EN 54-16 y EN54-4.
ZONAS	32 zonas de altavoces
POTENCIA	6 x 500 W RMS
RESPUESTA	20-22.000 Hz (@0'5 dB / -3 dB)
ENTRADAS	1 micro bomberos 1 entrada estéreo, Euroblock, 10 kOhm 3 V RMS 14+2 GPI, Euroblock 1 sensor de temperatura de batería, jack 3'5 mm 1 LAN: interconexión de equipos, RJ45 1 LAN PoE: interconexión de equipos con alimentación PoE, RJ45 1 LAN/WAN: conexión de red, RJ45 2 FIBER: conexión de seguridad (anillo redundante) para conectores SC/LC. Conector SPF



+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-3000NR15

SALIDAS	32 líneas de altavoces 100 V, Euroblock 2 salidas de línea BUS 1 y 2 de audio local para funcionamiento de la tarjeta de control de 4 líneas 1 salida estéreo, Euroblock, 1 V RMS 2 salidas auxiliares de alimentación, 24 V CC, 150 mA y 48 V CC, 350 mA 6+2 GPO, Euroblock
TEMPERATURA	Funcionamiento: -5ºC ~ 40ºC Almacenamiento: -20ºC ~ 70ºC
HUMEDAD	15% ~ 80% (sin condensación)
ALIMENTACIÓN	110-240 V CA, 50/60Hz, 3.200 W (Unidad de control +48 V CC Batería, Euroblock)
MEDIDAS	600 x 765 x 600 mm fondo, rack 15U
PESO	81'5 kg
ACCESORIOS	Micrófono de comunicaciones (bombero) Cable de batería Cable de alimentación CA

+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-3000NR15

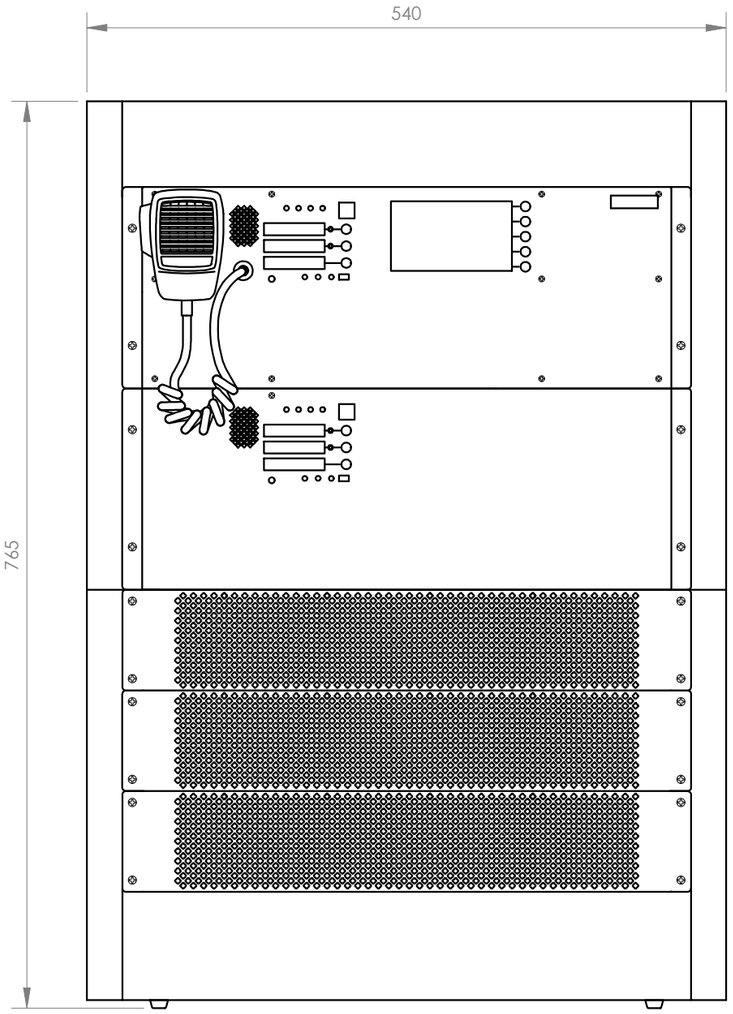

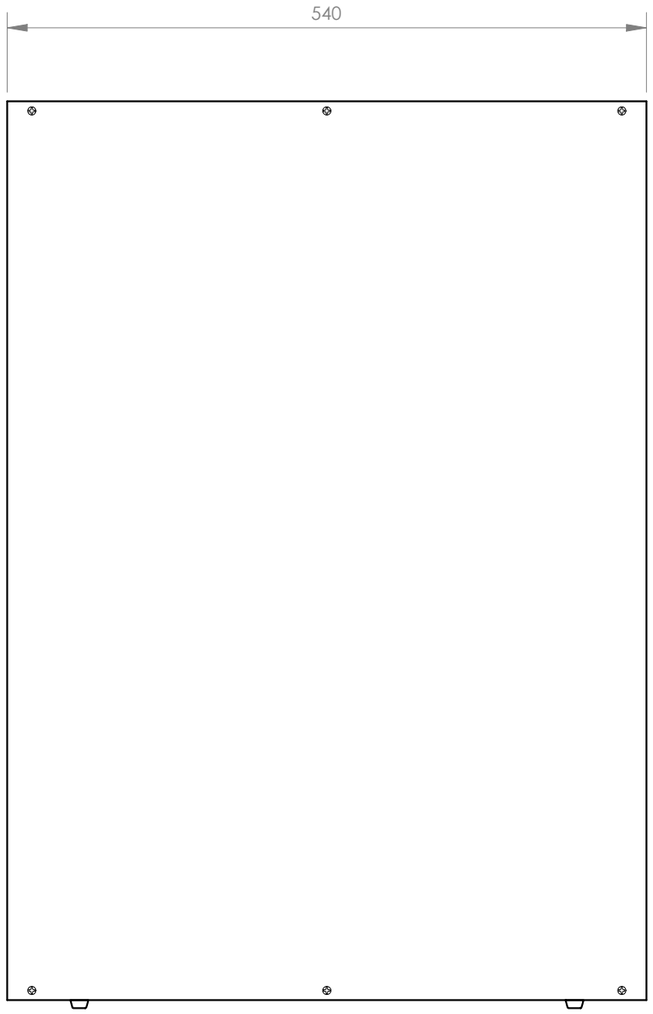

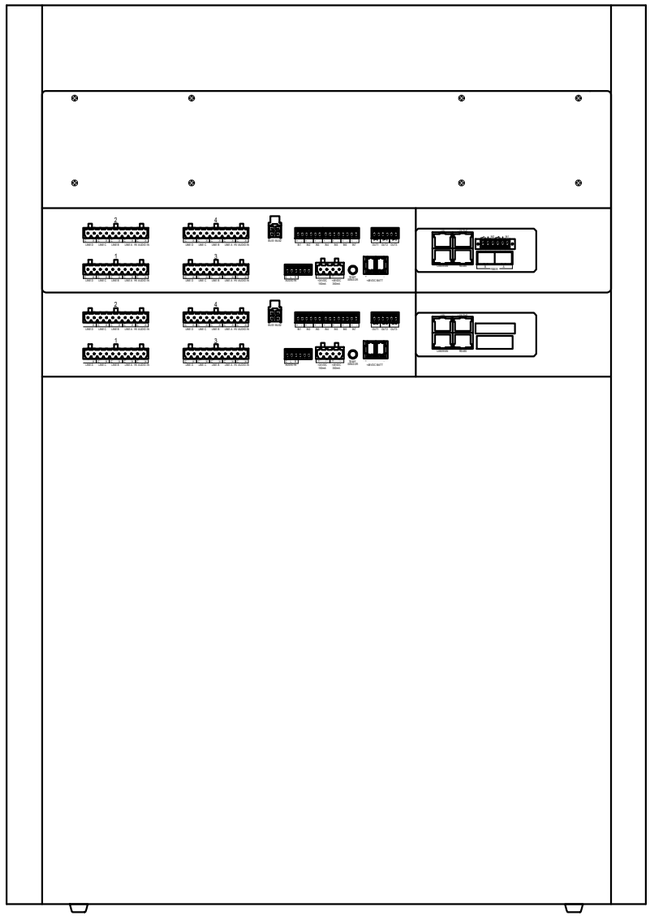

	Model	Description	Units	Scale
FONESTAR	SEVEN-3000NR15	SEVEN COMPACT RACK-MOUNTABLE PUBLIC ADDRESS AND VOICE ALARM SYSTEM EN 54 WITH SFP FIBRE, 6 X 500 W	mm	1:5