Intrusión / Ajax Inalámbrico / Accesorios

AJ-KEYPADOUTDOOR-GRA

Ajax

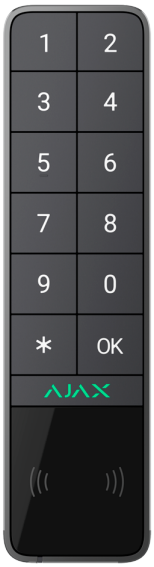

Características

- Ajax Jeweller
- Teclado independiente
- Protocolo Jeweller (Inalámbrico) 868 MHz Jeweller
- Certificado grado 2
- Bidireccional
- Alimentación adicional 12 V DC
- Tamper anti-apertura
- Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas
- Control de autenticación mediante códigos, lector RFID o Bluetooth
- Soporta códigos de acceso, coacción y invitados
- Zumbador 60 dB para notificación sonora (alarma, cambio de modo de seguridad, retardos de entrada y salida, campanilla)
- Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro
- Indicador LED estado del sistema
- Uso exterior IP66
- Antivandálico IK08
- Incluye soporte
- Color grafito

Especificaciones

Marca	Ajax Baseline Jeweller
Grado de seguridad	Grado 2
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Funciones	- Armado/desarmado total del sistema - Modo noche - Armado/desarmado por grupos - Botón de emergencia o silenciar alarmas de incendio
Control de autenticación	- Códigos (de teclado o usuario) - Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax - Teléfono móvil a través de Bluetooth (BLE 4.2 o superior)
Códigos	Hasta 49 personales y 1 general Pueden ser de acceso, coacción o invitados
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2, EV3 (ISO 14443-? 13,56 MHz)
Antisabotaje	- Tamper - Tornillo de fijación - Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado
Indicador LED	Para indicar estado del modo de seguridad
Alimentación	2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 3 años)
Alimentación opcional	10.5~14 VDC con alimentación externa
Compatibilidad con paneles centrales	Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK 08
Temp. funcionamiento	De -25 º C a +60 º C
Humedad de funcionamiento	Hasta 80%
Dimensiones	170 (Al) x 45 (An) x 31 (Fo) mm
Peso	258 g
Color	Grafito