
Intrusión / Ajax Inalámbrico / Accesorios

AJ-KEYPADTOUCHSCREEN-B

Ajax

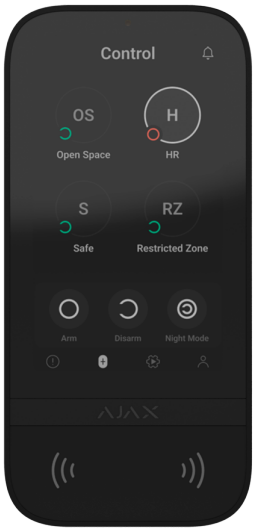

Características

- Ajax
- Teclado con pantalla IPS táctil y lector RFID de tarjetas/tags Ajax
- Certificado grado 2
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m
- Tamper anti-apertura y tornillo de fijación
- Permite armado/desarmado total, por grupos y control de escenarios de automatización
- Control de autenticación mediante códigos, lector RFID o Bluetooth
- Notificaciones por fallos de funcionamiento y sonoras por alarmas o eventos
- Indicador LED para mostrar estado del sistema
- Alimentación 6 pilas AA 1.5V Litio o 12VDC
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color negro

Especificaciones

Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Funciones	- Armado/desarmado total del sistema - Armado/desarmado por grupos - Control de escenarios de automatización (máximo 6)
Control de autenticación	- Códigos (de teclado o usuario) - Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax - Teléfono móvil a través de Bluetooth
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Alimentación	2 opciones: - 6 pilas AA 1.5V Litio con una duración aproximada 1.5 años. - Alimentación externa de 12 VDC + pilas
Voltaje de operación de la alimentación externa	10.5 - 14 VDC, hasta 0.4 A
Boton de pánico	Configurable: - Pánico - Incendio (silenciar alarma) - Ayuda urgente
Notificaciones	Notificaciones sonoras por: - Retardos - Apertura de puertas - Alarmas Notificaciones instantáneas de fallos de funcionamiento
Antisabotaje	- Tamper - Tornillo de fijación - Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado
Indicador LED	Para indicar estado del modo de seguridad
Pantalla	IPS táctil de 5 pulgadas
Resolución pantalla	480 × 854 px
Modos de la interfaz	Diurno y nocturno
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Compatible con Ajax Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G) y ReX 2
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Idiomas disponibles	Inglés, Ucraniano, Árabe, Búlgaro, Catalan, Croata, Checo, Danes, Holandés, Estonio, Fines, Frances, Aleman, Griego, Húngaro, Islandés, Italiano, León, Macedonio, Noruego, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Serbio, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Turco, Vietnamita.
Dimensiones	172 (Al) x 82 (An) x 26 (Fo) mm

Temp. funcionamiento	-10 º C ~ 40 º C
Peso	327 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Negro