Accesorios / Herramientas

UT256A

UNI-TREND

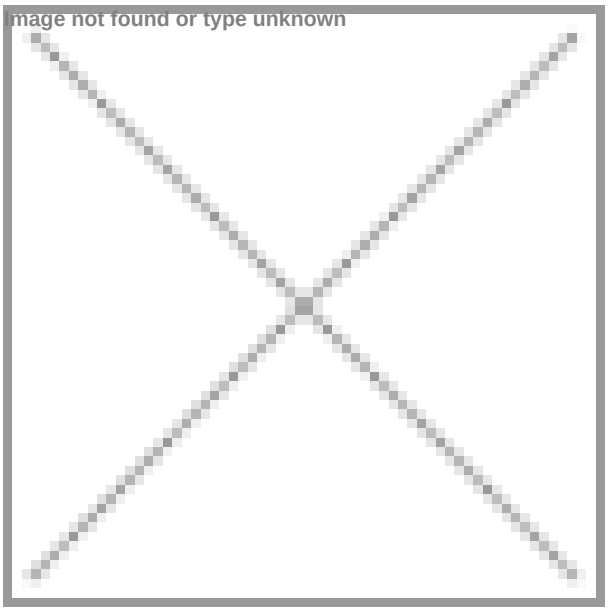

Características

- UNI-T
- Pinza amperimétrica tipo tenedor CAT II 1000V/ CAT III 600V
- Display LCD de hasta 6000 cuentas
- Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V
- Medición de intensidad AC hasta 200 A
- Alta precisión en AC con la función True RMS incoporada
- Medición de resistencia y frecuencia
- Buzzer para test de continuidad
- Función NCV (voltaje sin contacto)
- Apagado automático

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida intensidad AC	200A ±(1.8%+2)
Rango de medida de voltaje AC y DC	AC 1000V ±(1.2%+3) DC 1000V ±(0.8%+3)
Rango de medida de resistencia	60M? ±(1%+2)
Rango de medida de frecuencia	10~10kHz ±(0.1%+5)
Cuentas display	Hasta 6000
Display	35 x 26mm
Función NCV (Detección de voltaje sin contacto)	Si dispone
Test de continuidad	Si dispone
Indicador de batería baja	Si dispone
Protección de entrada	Si dispone
Alimentación	2 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	217 (Al) x 58.8 (An) x 38.5 (Fo) mm
Peso	251 g
Seguridad	CAT II 1000V/ CAT III 600V