MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE SUPERFICIE

TDO-SUB-1

ALTAVOZ SUBWOOFER INVISIBLE CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA 100 V





- Altavoz invisible. Crea un ambiente musical sin impacto visual
- Refuerzo en graves para mayor calidad de sonido
- Sonido no direccional, amplia cobertura

+ Info:
https://fonestar.com/TDO-SUB-1

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:


Hostelería


Retail


Hoteles


Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz Subwoofer Invisible. 50 W RMS@100 V. Instalación en paneles de cartón-yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz subwoofer invisible con transformador de línea 100 V. Instalación empotrado en paneles de cartón-yeso, con accesorios para instalación en placas de 12'5 mm. Excelente respuesta en graves. Sonido no direccional. Larga vida útil.
POTENCIA	60 W máximo, 50 W RMS
ALTAVOCES	8'' woofer extraplano, cono de papel y suspensión de goma (8 Ohm)
RESPUESTA	45-170 Hz @ -10 dB
IMPEDANCIA	50 W RMS@100V (200 Ohm)
SENSIBILIDAD	84 dB @ 1 W/1 m, 100 Hz
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	100 dB @ máx. W/1m
ÁNGULO DE COBERTURA	170º
RED DE CRUCE	Filtro paso bajo LC
MATERIAL	MDF pintado Panel de material compuesto
MEDIDAS	Altavoz total: 360 x 525 x 75'5 mm fondo Altura de encastre: 62'5 mm Orificio de instalación: 365 x 530 mm
PESO	7'75 kg
ACCESORIOS	2 soportes longitudinales de montaje MDF de 100 x 700 x 18 mm fondo 8 tirafondos 4.5 x 50 mm


+ Info:
https://fonestar.com/TDO-SUB-1

SPL vs Freq

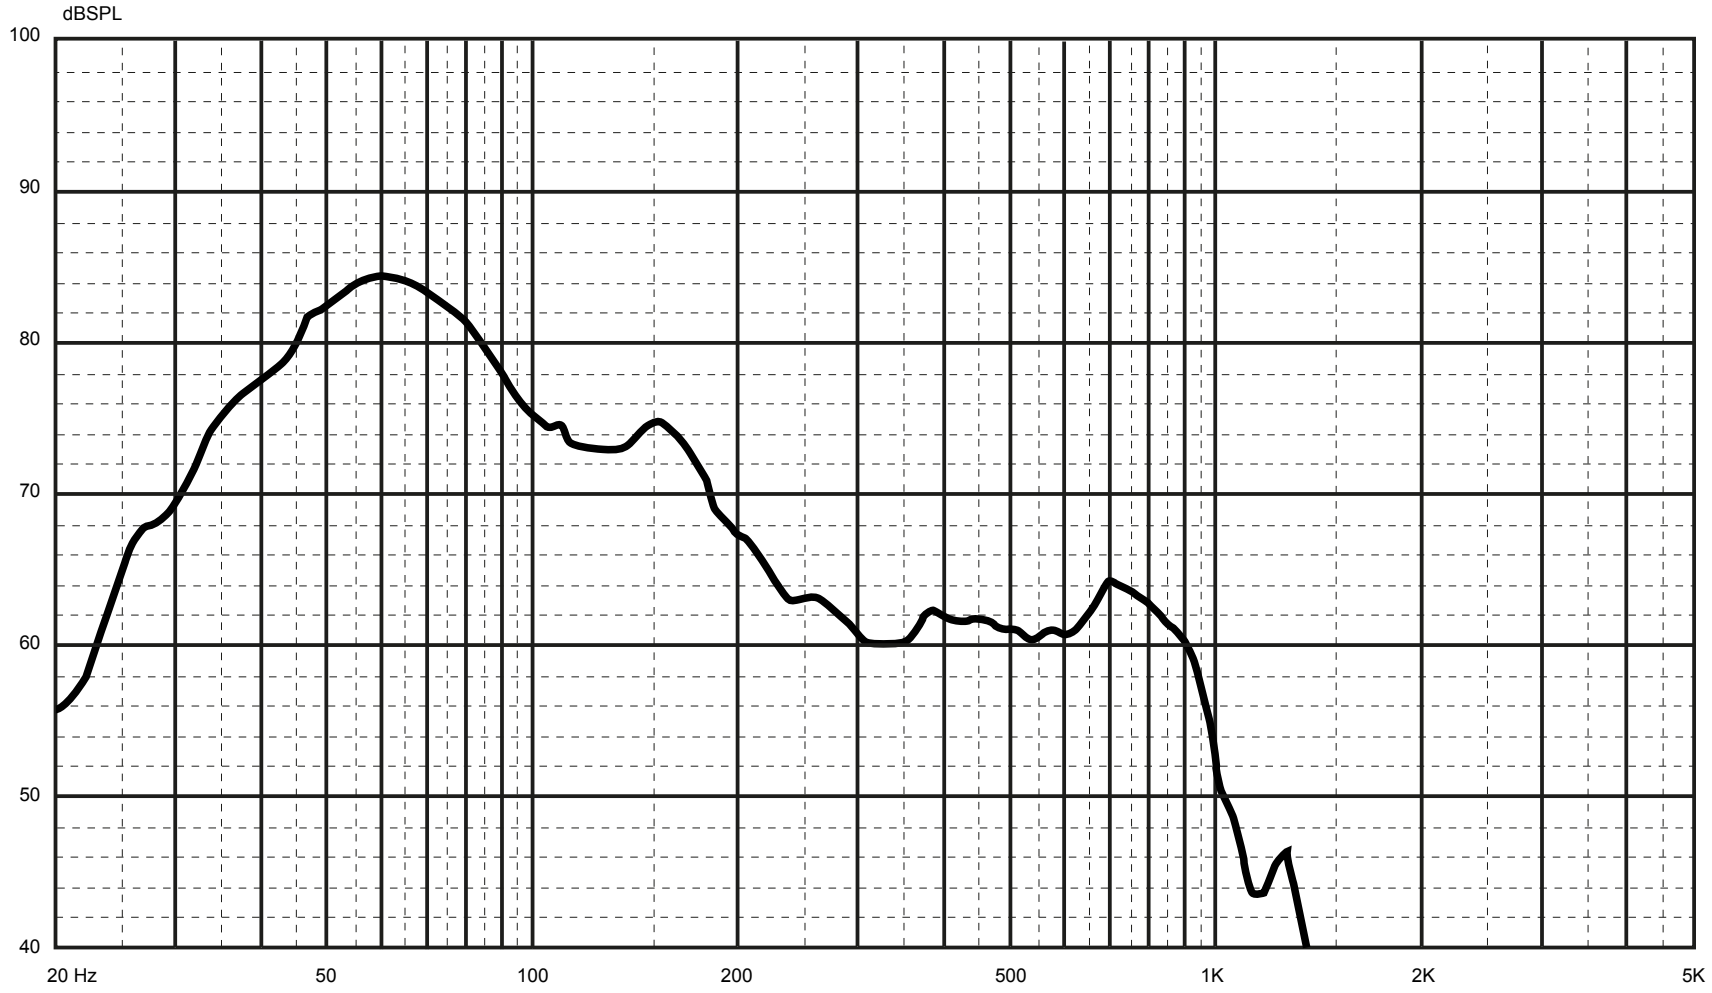

Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
TDO-SUB		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-02-23	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es