
MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE SUPERFICIE

SONORA-5AW-WH

ALTAVOZ DE SUPERFICIE WI-FI ACTIVO



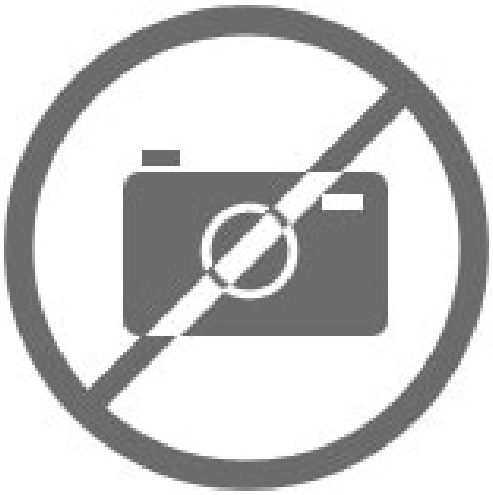

- Sonido definido y sin distorsión
- Excelente acabado y diseño elegante
- Reproducción mediante Wi-Fi, USB y entrada auxiliar
- Función multiroom
- Instalación rápida y sencilla

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5AW-WH

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:


Hostelería


Educación


Hoteles


Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz de superficie WiFi activo 5 ¼". 25 + 25 W RMS. Soporte de fijación orientable. Cable de seguridad de acero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz Wi-Fi activo con reproductor. App para control desde smartphones y tablets, WIIM y compatibles. Reproducción mediante Wi-Fi de listas de reproducción, servicios de música online y radio internet. Función multiroom (ver nota) Reproductor USB y entrada auxiliar. Amplificador clase D. Salida para altavoz pasivo. Gran calidad de sonido definido y sin distorsión. Controles de tono y volumen. Selector mono/estéreo. Función standby automática.
POTENCIA	25 + 25 W RMS
ALTAVOCES	1 woofer polipropileno 5 ¼" 1 tweeter 1"
RESPUESTA	80 - 20.000 Hz
ENTRADA	1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm, 750 mV RMS 1 RJ-45 Ethernet (conexión de datos Ethernet)
SALIDAS	1 altavoz pasivo, 8 Ohm, euroblock
CONTROLES	Volumen Tono: graves y agudos Selector mono/estéreo Reproducción USB
MATERIAL	ABS Rejilla de aluminio Tornillos de acero inoxidable
RANGO DE TEMPERATURA	-10°C ~ 60°C



+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5AW-WH

COLOR	Blanco (RAL 9003)
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 60 W 115 V CA bajo pedido
MEDIDAS	Altavoz: 162 x 263 x 147 mm fondo Soporte placa de pared: 68 x 110 mm Altavoz con soporte: 216 mm fondo
PESO	2'7 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable ± 60º en todas direcciones Cable de seguridad de acero
NOTA	El modo multiroom permite que varios altavoces reproduzcan el mismo audio de forma simultánea agrupándolos fácilmente desde la APP. Uno de los altavoces será el principal y a él se unirá el resto del grupo. Todos los altavoces secundarios deben conectarse al altavoz principal a través del mismo medio: Wi-Fi (prioritario si algún altavoz está conectado a la red Wi-Fi) o con cable de datos Ethernet (si ningún altavoz está conectado a WiFi). Mediante Wi-Fi, los altavoces secundarios se conectarán al punto de acceso del altavoz principal, el cual crea una red propia para la función multiroom. Los altavoces secundarios deberán estar dentro del rango de alcance de la red del altavoz principal (5 - 7 m aprox.).



+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5AW-WH