AUDIO Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO / EQUIPOS AUXILIARES / CONVERTIDORES

FO-42DAV

CONVERTIDOR DE AUDIO DIGITAL A ANALÓGICO



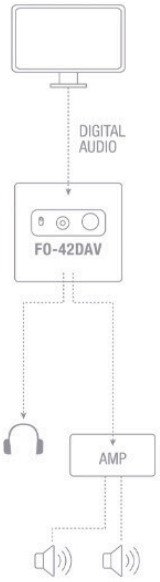





- Gran calidad de audio
- Entrada digital óptica (Toslink) o RCA para conectar la salida de TV o reproductor digital.
- Salida simultánea de auriculares y amplificación.
- Control de volumen
- Ajuste de graves

+ Info:
https://fonestar.com/FO-42DAV

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:


Hostelería


Educación


Oficinas


Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Convertidor de audio digital a analógico. Salida de auriculares. Control de volumen. Formato PCM SPDIF estéreo. DAC de 24 bits, 32-96 kHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Convertidor de audio digital a analógico. Salida simultánea de auriculares y línea para amplificador. Control de volumen. Ajuste de graves. Formato PCM/LPCM SPDIF estéreo. DAC de 16-24 bits, 44'1 KHz, 48 KHz, 96 KHz y 192 KHz
ENTRADAS	Óptica SPDIF estéreo, toslink 32-192 kHz Coaxial SPDIF estéreo, RCA 32-192 kHz
SALIDAS	Audio estéreo, 2 x RCA Auriculares, jack 3'5 mm TRS
CONTROLES	Control de volumen Ajuste de graves
ALIMENTACIÓN	5 V CC, 1 A, a través del puerto Micro USB, con adaptador incluido
MEDIDAS	72 x 19 x 80 mm fondo
PESO	0'11 kg
ACCESORIOS	Adaptador y cable de alimentación USB a Micro USB, 70 cm


+ Info:
https://fonestar.com/FO-42DAV