SISTEMAS Y CONTROL / ALARMA POR VOZ EN 54 / COMPACTO

SEVEN-MICP

MICRÓFONO DE ZONAS CON PANTALLA TÁCTIL LCD PARA SISTEMA DE MEGAFONÍA Y ALARMA POR VOZ EN54 SEVEN









EN 54

- Micrófono de zonas con pantalla táctil LCD de 4'3" para un manejo sencillo e intuitivo
- Función intercomunicador con altavoz integrado
- Entrada para micro-auricular

+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-MICP

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Retail



Centro sociosanitarios



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Micrófono de zonas con pantalla táctil LCD para sistema de megafonía y alarma por voz EN54 SEVEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Micrófono de zonas para sistema de megafonía y alarma por voz EN54. Pantalla táctil LCD de 4'3". Función intercomunicador con altavoz integrado. Entrada para micro-auricular. Indicadores luminosos de funcionamiento.
PANTALLA	LCD 4'3" 272 x 480 píxeles Pantalla táctil resistiva
CONTROLES	Botón de llamada PTT 9 botones programables como grupos de zonas, cambiar el nombre de zonas o grupos, configurar permisos de avisos, control de volumen o control de música Control de volumen de micrófono
ALTAVOZ	2" Potencia: 0'5 W SPL: 78 dBA @1 W/1 m
MICRÓFONO	Respuesta: 100-10.000 Hz Sensibilidad: -45 dB
ENTRADAS	4 auxiliares (en 2 conectores jack 3'5 mm estéreo) 1 micro, jack 3'5 mm (headset) 1 micro balanceado, XLR
SALIDAS	1 extensión de teclado, RJ45 1 auriculares, jack 3'5 mm (headset)
PROTECCIONES	IP30
TEMPERATURA	Funcionamiento: -5ºC ~ 40ºC Almacenamiento: -20ºC ~ 70ºC
HUMEDAD	15% ~ 80% (sin condensación)
ALIMENTACIÓN	48 V CC, 15 W, POE o adaptador de corriente (no incluido)



+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-MICP

MEDIDAS	150 x 55 x 210 mm fondo
PESO	1'4 kg

+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-MICP

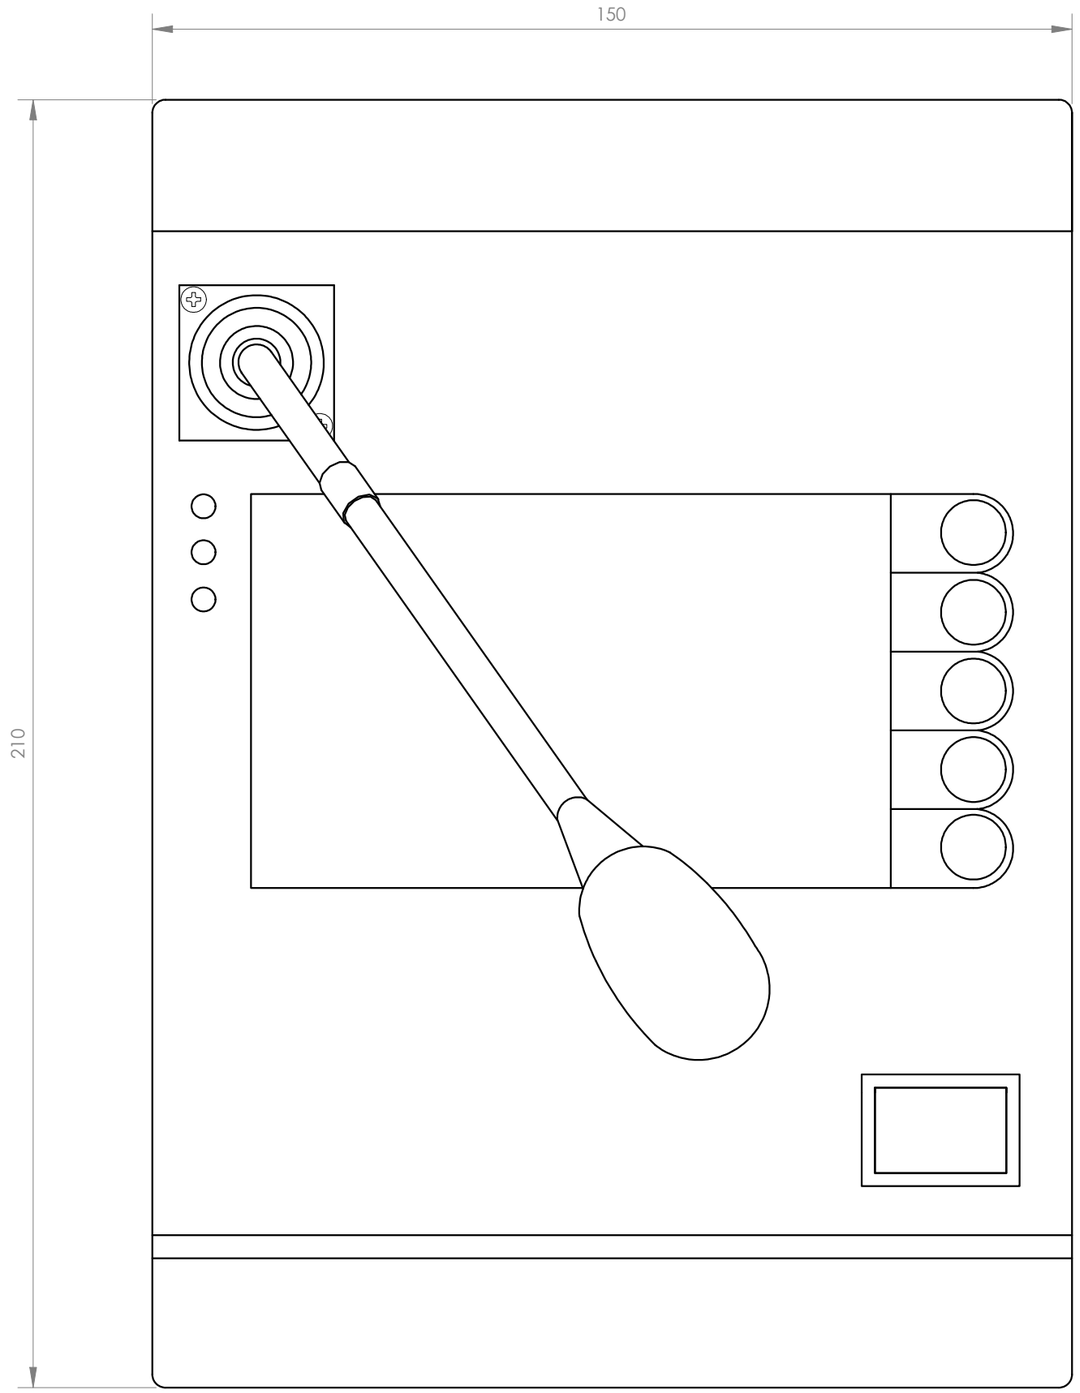

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	SEVEN-MICP	MICROPHONE WITH ZONE SELECTOR AND LCD TOUCH SCREEN FOR PUBLIC ADDRESS AND VOICE ALARM SYSTEM EN54 SEVEN	mm	1:1