SISTEMAS Y CONTROL / ALARMA POR VOZ EN 54 / COMPACTO

SEVEN-MIC4

MICRÓFONO PARA SISTEMA DE MEGAFONÍA Y ALARMA POR VOZ EN54 SEVEN





EN 54

- Gran fiabilidad
- Permite dar avisos de voz a los amplificadores
- Selector de 4 zonas
- Tonos musicales de aviso

+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-MIC4

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Retail



Centro sociosanitarios



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Micrófono con selector de zonas para sistema de megafonía y alarma por voz EN54 SEVEN


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Micrófono con selector de zonas para sistema de megafonía y alarma por voz EN54. Selector de 4 zonas. Tonos musicales de aviso, seleccionable. Indicadores luminosos de encendido y de estado de funcionamiento del micrófono.
CONTROLES	4 botones de zonas Selector de micrófono o entrada auxiliar Selector de activación/desactivación de tonos musicales de aviso. Control de volumen de tonos musicales de aviso Control de volumen del micrófono
CONEXIÓN	Cable UTP RJ-45, hasta 660 m con 24 V o 2200 m con 48 V CC (con un micrófono, con más micrófonos la longitud máxima se reduce)
ALIMENTACIÓN	20~57 V CC
MEDIDAS	140 x 475 x 213 mm fondo
PESO	0'85 kg



+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-MIC4



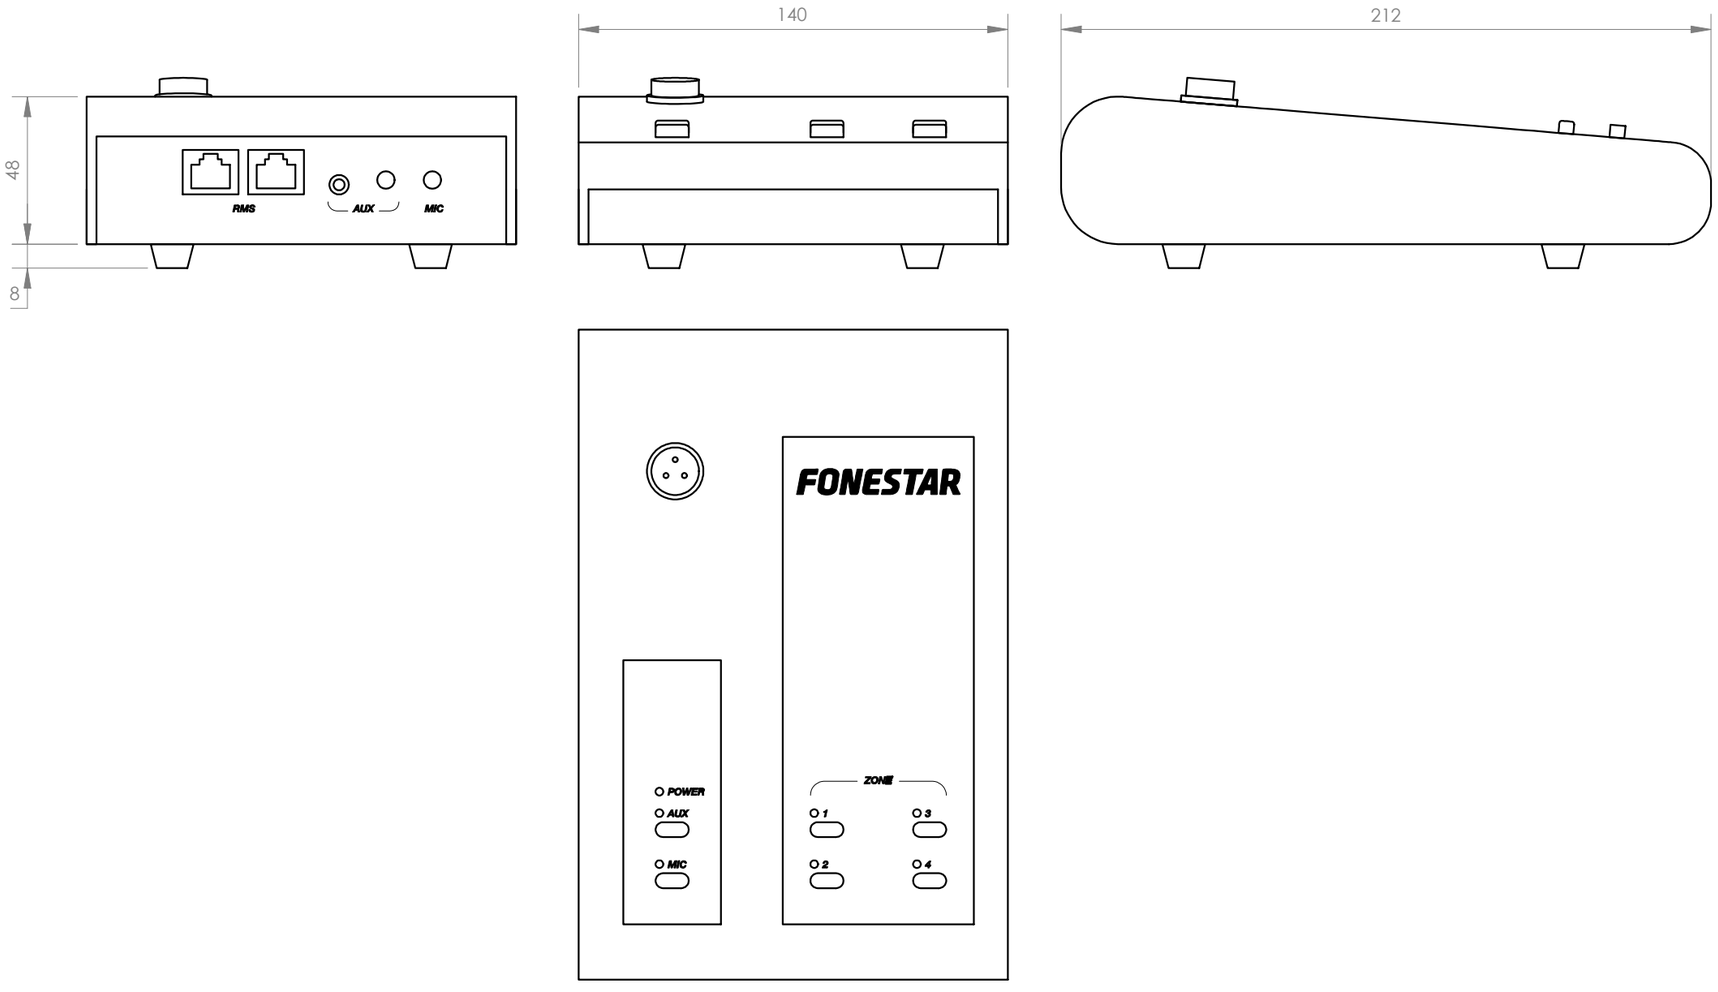

FONESTAR	Model SEVEN-MIC4	Description AND VOICE ALARM SYSTEM EN54 SEVEN MICROPHONE FOR PUBLIC ADDRESS	Units mm	Scale 1:2