


SF-IPCV786ZWAH-4

Cámara Bullet IP 4 Megapixel
1/3" Progressive Scan CMOS
Compresión H.265+ / H.265
Lente motorizada 2.8~12 mm
Autofocus
Matrix IR Alcance 30 m
IP67 | WDR | Audio | Alarmas

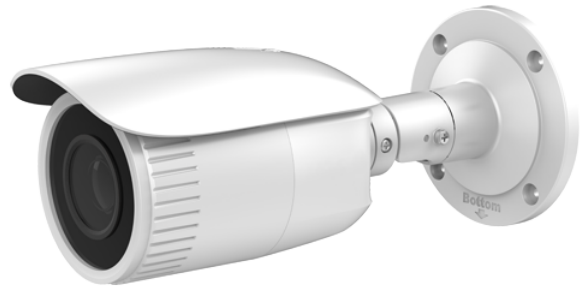

Safire
Cámara Bullet IP
1/3" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Lente motorizada 2.8~12 mm Autofocus
WDR
Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
IR CUT
0 Lux
IR Alcance 30 m
Audio
Alarma
RJ-45 10/100 BaseT
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
PoE IEEE802.3af
Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminación mínima	0.01 Lux / F1.2
Iluminación infrarroja	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Lente	Motorizada 2.8–12 mm AF
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Vídeo Bit Rate	32 Kbps–8Mbps
Tasa Main Stream	4Mpx (20 FPS) / 3Mpx / 1080p / 720p (25 FPS)
Tasa Extra Stream	640×480 / 640×360 / 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-NR, MD, Privacy Mask, ROI
Día / Noche	Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro)
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Máx. 128 GB
Salida de vídeo	1 salida BNC
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	1 in / 1 relay
Audio	1 in / 1 out
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 900 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Dimensiones	105 (Al) x 244.4 (Fo) x 105 (An) mm
Dimensiones de la base	62.6 (Al) x 62.6 (An) mm / 88.53 (?) mm (4 tornillos)
Peso	1035 g